



KALİTE GÜVEN EKONOMİ

Hakkımızda

CVC Yapı Kimyasalları ailesi olarak, müşterilerimizin tüm ihtiyaçları göz önünde tutarak, ürünlerin en kalitelisini ve en verimlisini, en uygun şekilde üretmeyi hedefleyerek bir araya geldik. Dünya , Bölge ve Türkiye ekonomisine katkıda bulunmak en büyük arzumuzdur.

Misyonumuz

Müşteri ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, profesyonel ürünler üretmek ve güvenilir çözümler bulmak, büyüme hızımızı, gelirimizi ve karlılığımızı maksimize ederek hem çalışanlarımıza hem de iş ortaklarımıza maksimum katkı ve olanak sağlamaktır. Dünya, ülke ve bölge ekonomisine katkıda bulunmak en büyük arzumuzdur.

Vizyonumuz

Yapı sektöründe, Dünyada en güçlü, en karlı, en beğenilen, lider firmaları arasında yer almaktır.

CVC Yapı Kimyasalları

ÇEVRECİLİK & SAYGI

Çevremizi koruyarak, çevreye zararsız ürünlerimizle sosyal sorumluluğumuzu yerine getirmeye çalışırız.

Başta kendimiz olmak üzere tüm iş ortaklarımıza ve müşterilerimize olan saygımızı herşeyin üzerinde tutarız. Farklı Bakış açılarının toplumu geliştireceğine inanırız.

YENİLİKÇİLİK

Hedefimiz, daima iyiyi ve yeniyi yakalamak, geleceğe dönük bakış açımızla her zaman beklentileri aşarak yeni standartlar oluşturmaktır.

EKİP RUHU

İyi ve doğru sistemlerin ancak en iyi ekipler tarafından meydana getirileceği bilincine sahibiz.

YARATICILIK

Bir işin nasıl yapılamayacağını değil, yeni yaklaşımlar geliştirerek nasıl yapılabileceğini düşünür ve söyleriz.

LİDERLİK

Yaptığımız iş ve ilgilendiğimiz konularla ilgili incelikleri, bilimsel gelişmeleri, gerçekleri her zaman rakiplerimizden önce takip eder,yetkinlikleri maksimize ederek sektörde öncülük etmeyi hedefleriz.

ŞEFFAFLIK

İç ve dış müşterilerimizi kendilerini direkt olarak ilgilendiren konularda şeffaf olarak bilgi paylaşımı yapmayı ilke olarak benimseriz.

GÜVENİLİRLİK

Tüm ilişkilerimizde dürüst, şeffaf ve tutarlı davranır, bu sayede güvene dayalı uzun vadeli ilişkiler kurarız.

KALİTELİ HİZMET

Yaptığımız her işte, ürettiğimiz her projede ve sunduğumuz her hizmette en üst kalite düzeyini hedef alırız. Konusunun en iyisi olmaya dair inançlı ve hevesliyizdir.

MÜŞTERİ ODAKLILIK

Müşterilerimize ve iş ortaklarımıza yüksek kaliteli çözümler yaratmayı, üretmeyi ve pazara sunmayı hedefleyerek hedef kitemizin ihtiyaçlarını etkili ve hızlı bir sürede cevaplamayı amaçlarız.

ETİK KURALLARA BAĞLILIK

Etkin bir şekilde, sadece yasal ve etik olan alanlarda rekabet eder, haksız rekabetten kaçınılırız.



Ürün Grupları

Çimento Esaslı Zemin Sistemleri

100

Baskı Beton

200

Dekoratif Yüzey Kaplama

300

Fayans, Seramik, Granit Yapıştırıcı ve Derz Dolgu

400

İç ve Dış Cephe Kaplama Sistemleri

500

Su Yalıtım Malzemeleri

600

Grout, Ankraj ve Onarım Ürünleri

700

Beton ve Harç Katkıları

800

Yalıtım Aksesuarları

900

Endüstriyel Yüzey Kaplamaları

1000

Asfalt Ürünleri

1100

Yangın Koruma Sistemleri

1200



Tarihi Yapı Onarım ve Güçlendirme

1300

GÜÇLÜ GÜVENİLİR ÇEVRECİ YENİ



Çimento Esaslı Zemin Sistemleri



CVC® M7

Kuars Esaslı Yüzey Sertleştirici



ÜRÜN TANIMI

Kuars agrega içeren, çimento esaslı, kimyasal katkı, aşınma-darbeye karşı direnç ve yüksek mukavemet sağlayan, taze beton yüzeye uygulanan, endüstriyel kaplama malzemesidir.

KULLANIM ALANLARI

- Yükleme-boşaltma alanları, depolar, rıhtımlar, tersaneler,
- Uçak hangarları, helikopter pistleri, yeraltı treni istasyonları,
- Yaya yolları, kaldırımlar, park-bahçeler, yeraltı geçitleri,
- Otopark, garaj, araç bakım ve benzin istasyonları,
- Fabrikalar, güç santralleri, mekanik atölyeler,
- Okullar, alışveriş merkezleri, konutların ve ticari binaların yeni döşemelerinde kullanılır.

UYGULAMA

Kullanılacak malzemenin 2/3'ü yüzeye homojen bir şekilde serpilerek yayılır ve her yanı eşit şekilde nemlenmesi beklenir (renk değiştiği gözlenmeli). Malzeme, tepsi perdah yapılarak betona iyice yedirilir ve betonla bütünleşmesi sağlanır. Malzemenin geri kalan 1/3'lük kısmı aynı şekilde homojen olarak zemine serpilir ve her yanının eşit şekilde nemlenmesi (renk değişimi) beklenir. Daha sonra yüzeye yedirilerek perdahlama yapılır. Üzerinde yürünebilecek yüzey sertliği sağlandıktan sonra, kaliteli bir yüzey elde etmek için malzemeye zarar vermeden ince perdahlama yapılır.

CVC M7 uygulaması sona erdiğinde, erken kuruma ve rötre çatlaklarının engellenmesi, yüzey performansının artması için uygun bir **CVC CURE** malzemesi kullanılması önemle tavsiye edilir.

ürün no	ambalaj	nakliye şekli	sarfıyat	raf ömrü	renk
101	25 kg'lık kraft torba	Palet	4,0-9,0 kg/m ²	12 Ay	Gri, kırmızı, yeşil ve istenilen özel renklerde

CVC® M8

Korund ve Kuvars Agregalı Yüzey Sertleştirici



ÜRÜN TANIMI

Korund ve kuvars agrega içeren, çimento esaslı, kimyasal katkı, aşınma-darbeye karşı direnç ve çok yüksek mukavemet sağlayan, taze beton yüzeye uygulanan, endüstriyel kaplama malzemesidir.

KULLANIM ALANLARI

- Yükleme-boşaltma alanları, depolar, rıhtımlar, tersaneler,
- Uçak hangarları, helikopter pistleri, yeraltı treni istasyonları,
- Yaya yolları, kaldırımlar, park-bahçeler, yeraltı geçitleri,
- Otopark, garaj, araç bakım ve benzin istasyonları,
- Fabrikalar, güç santralleri, mekanik atölyeler,
- Okullar, alışveriş merkezleri, konutların ve ticari binaların yeni döşemelerinde kullanılır.

UYGULAMA

Kullanılacak malzemenin 2/3'ü yüzeye homojen bir şekilde serpilerek yayılır ve her yanı eşit şekilde nemlenmesi beklenir (renk değiştiği gözlenmeli). Malzeme, tepsi perdah yapılarak betona iyice yedirilir ve betonla bütünleşmesi sağlanır. Malzemenin geri kalan 1/3'lük kısmı aynı şekilde homojen olarak zemine serpilir ve her yanının eşit şekilde nemlenmesi (renk değişimi) beklenir. Daha sonra yüzeye yedirilerek perdahlama yapılır. Üzerinde yürünebilecek yüzey sertliği sağlandıktan sonra, kaliteli bir yüzey elde etmek için malzemeye zarar vermeden ince perdahlama yapılır.

CVC M8 uygulaması sona erdiğinde, erken kuruma ve rötre çatlaklarının engellenmesi, yüzey performansının artması için uygun bir **CVC CURE** malzemesi kullanılması önemle tavsiye edilir.

ürün no	ambalaj	nakliye şekli	sarfıyat	raf ömrü	renk
102	25 kg'lık kraft torba	Palet	4,0-9,0 kg/m ²	12 Ay	Gri, kırmızı, yeşil ve istenilen özel renklerde

ÜRÜN TANIMI


Yeni dökülmüş beton yüzeylere rulo ya da püskürtme yöntemiyle uygulanarak taze betonun su kaybını önleyen, su bazlı, akrilik esaslı sıvı kür malzemesidir.

KULLANIM ALANLARI

- İç ve dış tüm saha betonları,
- Havaalanı, yol ve köprü betonları,
- Limanlar, depolama alanları,
- Apron ve park sahaları,
- İstinat duvarları, kolon ve girişler, teras çatılar,
- Perdahlı beton uygulamaları vs. gibi bütün beton yüzeyleri için elverişlidir.

UYGULAMA

Taze dökülmüş beton yüzeydeki parlaklık matlaştıncaya (serbest su kaybolunca) uygulamaya başlanır. Kalıplı uygulamalarda kalıplar söküldükten hemen sonra uygulanmalıdır. Uygulama fırça, rulo veya püskürtme yöntemiyle yapılabilir. Uygulamadan sonra **CVC CURE AC** uygulanmış beton yüzeyi, 5-10 saat yağmur vb. etkenlerle suya maruz kalmaması sağlanmalıdır.

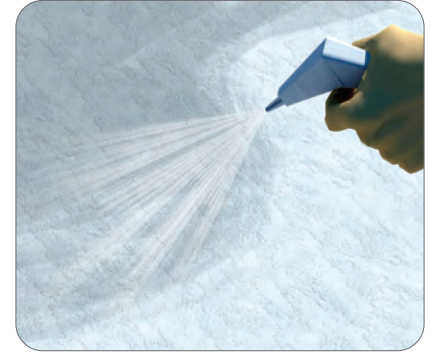

ürün no	ambalaj	nakliye şekli	sarfiyat	raf ömrü	renk
104-1	30 kg'lık plastik bidon ve 200 lt'lik varillerde	Palet	Ortam koşullarına bağlı olarak 80-150 gr/m²	12 Ay	Beyaz renkli sıvı halde

Beton Kür Malzemesi-UV dayanımlı Parlak-Şeffaf Görünümlü

ÜRÜN TANIMI

Yeni dökülmüş beton yüzeylere rulo ya da püskürtme yöntemiyle uygulanarak taze betonun su kaybını önleyen, UV ve aşınmaya karşı yüksek direnç sağlayan, solma - sararma yapmayan, renklere canlılık veren, solvent esaslı, sıvı kür ve şeffaf vernik malzemesidir.

KULLANIM ALANLARI

- Havuz kenarları, turistik tesisler, sahil şeridi yürüme yolları, meydanlar,
- Villa, site ve apartmanlar,
- Yaya yolları, kaldırımlar, park-bahçeler, yeraltı geçitleri,
- Otopark, garaj, araç bakım ve benzin istasyonları,
- İç ve dış tüm saha betonları,
- Havaalanı, yol ve köprü betonları,
- Limanlar, depolama alanları,
- Apron ve park sahaları,
- İstinat duvarları, kolon ve girişler, teras çatılar,
- Perdahlı beton uygulamaları, yüzey sertleştiriciler vs. gibi bütün beton yüzeyleri için elverişlidir.
- Fuar alanları, alışveriş merkezleri, konutların ve ticari binaların yeni döşemeleri vb. tüm beton yüzeylerde rahatlıkla kullanılır.

UYGULAMA

Taze dökülmüş beton yüzeydeki parlaklık matlaştıncaya (serbest su kaybolunca) uygulamaya başlanır. Kalıplı uygulamalarda kalıplar söküldükten hemen sonra uygulanmalıdır. **CVC CURE UVS** uygulaması **püskürtücü veya fırça** ile yapılır. **Rulo kullanılmamalıdır.**



ürün no	ambalaj	nakliye şekli	sarfiyat	raf ömrü	renk
104-3	20 kg bidon	Palet	0,100-0,150 kg/m²	12 Ay	Şeffaf



ÜRÜN TANIMI

Lityum esaslı, beton ile kimyasal reaksiyona girerek betonu kuvvetlendiren, tozumu önleyen, mükemmel bir aşınma direnci, su ve kimyasal maddelere karşı mukavemet sağlayan likit beton yüzey sertleştiricisidir.

KULLANIM ALANLARI

- Bütün fabrika zeminleri; sağlık açısından zararlı hiçbir malzeme içermediği için özellikle her türlü gıda (et, süt, içecek vs) fabrika zeminleri için idealdir.
- Depo zeminleri
- Açık ve kapalı otoparklar
- Müzeler, hastaneler, spor alanları
- Hava alanları
- Arıtım tesisleri
- Bütün çıplak beton yüzeylere sahip binalar.

UYGULAMA

CVC LSH düşük basınçlı bir sprey (tabanca) ile veya yüzeye dökülerek ortalama 4-6 m²/ litre olacak şekilde yüzeye uygulanır. Yüzeye dökülmesi durumunda yumuşak bir fırça ile veya uygun bir yayma aleti ile yüzeye iyice yedirilerek yayılır. Bu şekilde yüzey iyice ıslatılır, yüzey gerilimi düşürülerek malzemenin betona nüfuz etmesi sağlanır. Yüzey ortalama 30 dakika ıslak olarak tutulur, yüzeyin jelleşmesi ve hafif kaygan olması beklenir. Soğuk havalarda jelleşme süresi uzar, sıcak havalarda kısalmır. Sıcak havalarda yüzeyin ıslak tutulması için ilave **CVC LSH** uygulanması gerekebilir, emici yüzeylerde de kuru alan bırakmamalı, yüzey **CVC LSH** ilavesi ile ıslatılmalıdır.

ürün no	ambalaj	nakliye şekli	sarfıyat	raf ömrü	renk
105	30 kg, 1000 kg IBC	Palet	200 gr/m ²	12 Ay	Renksiz ve kokusuz



ÜRÜN TANIMI

SBR esaslı, tek bileşenli, iyi bir yapıştırma sağlaması için kullanılan, genel amaçlı, su bazlı emülsiyondur. Tesviye şapı, fayans ve seramik yapıştırıcıları, tamir harcı, grout harcı vb. çimento esaslı uygulamalardan önce, yapıştırmayı sağlamak amaçlı yüzeye sürülen astar malzemedir.

UYGULAMA

CVC PRIMER AC ince sünger rulo veya fırça yardımıyla zemine eşit bir şekilde sürülür ve kurumaya bırakılır. Kuruma süresi, hava şartları ve zemin durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterir. Uygulama alanı dondan korunmalıdır.

KULLANIM ALANLARI

- Tesviye şapı ve benzer şap uygulamalarında zemine aderansı arttırmak ve oluşabilecek hava kabarcıklarını engellemek amacıyla,
- Alçı-karton plak, alçı-sıva, gaz beton, sıva, kireçli sıva, sunta gibi emici yüzeylerin nemden korunmasında,
- Alçı sıva uygulaması öncesi yüzeyin hızlı su kaybetmesinden meydana gelebilecek çatlakları önlemek için,
- Alçı-karton plak, alçı -sıva, gaz beton, sıva, kireçli sıva ve tuğla duvarların astarlanmasında,
- Fayans, seramik veya mermer uygulanmasından önce yapıştırıcı harcının hızlı su kaybetmesini ve kaplamanın zamanla dökülmesini önlemek amacıyla,
- Endüstriyel zeminlerde ve yükseltilmiş döşeme altlarında tozumsuzluk sağlamak,
- Halı altlarına da uygulanarak tozumsuzluk ve kaymazlık sağlamak,
- Duvar kâğıdı ve boya uygulamalarından önce astar olarak kullanılır.

ürün no	ambalaj	nakliye şekli	sarfıyat	raf ömrü	renk
630	10 ve 30 kg'lık plastik bidonlarda	Palet	80-175 gr/m ²	12 Ay	Beyaz

ÜRÜN TANIMI

Kendiliğinden yayılan, mineral katkılı, özel çimento esaslı, polimer modifiye, çok yüksek performanslı tesviye şapı malzemesidir.

KULLANIM ALANLARI

- Seramik, granit, mermer
- Ahşap, parke, laminant
- Halı, PVC, linolyum, kauçuk kaplamalar altında,
- Kapalı otopark sistemlerinin yüzey tesviyesinde,
- Epoksi, poliüretan kaplamaların altında yüzey tesviyesinde,
- İstenilen düzlükte olmayan muhtelif zeminlerin düzeltilmesinde kullanılır.

UYGULAMA

Hazırlanan şapı bir mala ile istenilen kalınlığa göre yayınız. 5 mm den kalın uygulamalarda ağırlıkça %30 ile %50 oranında 0-4 mm kalınlıkta kuvars kumu ilave edilebilir. Uygulama sıcaklığı +5 ile +35°C sıcaklıkta yapılması önerilir.



Ürün no	ambalaj	nakliye şekli	sarfıyat	raf ömrü	renk
107	25 kg'lık kraft torba	Palet	~1,6 kg/m²	12 Ay	Gri yada özel

PVC Zemin Kaplama Yapıştırıcısı – Ağır Trafikçe Uygun

CVC® AC GOLD

ÜRÜN TANIMI

Kauçuk, homojen ya da heterojen PVC, sert PVC yer karoları, vinyl, lâteks, PU ve PVC tabanlı halı için kullanılan, su bazlı, mineral katkılı, ağır trafiğe uygun, poliakrilat dispersiyon yapıştırıcıdır. Çok az miktarda solvent içerir, iç mekânlarda kullanılması tavsiye edilir.

KULLANIM ALANLARI

Homojen ya da heterojen PVC kaplama, sert PVC yer karoları, vinyl, lâteks, PU ve PVC tabanlı halı, linolyum ve kauçuk kaplamaların, ağır trafiğe uygun yerlere tespiti için kullanılır.

UYGULAMA

Karıştırılan malzemeyi uygun bir dişli mala ile zemine iyice yayınız. Gerekli tutuculuğu sağlaması için bir süre bekleyiniz (yaklaşık 10-15 dakika), kaplamayı tabana seriniz ve hava kabarcıklarını alarak iyice yapıştırınız. Gerekli görülürse silindir ile sıkıştırma yapılabilir. Birleşim kaynağını uygulamadan en az 24 saat sonra yapabilirsiniz, ideali 48 veya 72 saat sonradır.



Ürün no	ambalaj	nakliye şekli	sarfıyat	raf ömrü	renk
132	20 kg bidon	Palet	300-400 g/m²	12 Ay	Krem-Beyaz

KOD	ÜRÜN ADI	ÜRÜN TANIMI	VERİM	AMBALAJ
101	CVC M7	Kuvars agregası içeren, çimento esaslı, kimyasal katkı, aşınma-darbeye karşı direnç ve yüksek mukavemet sağlayan, beton yüzey sertleştiricisi.	~4-8 kg/m ²	25 Kg
102	CVC M8	Korund-Kuvars-Bazalt agregası içeren, çimento esaslı, kimyasal katkı, aşınma-darbeye karşı direnç ve yüksek mukavemet sağlayan, beton yüzey sertleştiricisi.	~4-8 kg/m ²	25 Kg
103	CVC M9	Korund agregası içeren, çimento esaslı, kimyasal katkı, aşınma-darbeye karşı direnç ve yüksek mukavemet sağlayan, beton yüzey sertleştiricisi.	~4-8 kg/m ²	25 Kg
104-1	CVC CURE AC	Özel akrilik esaslı, su bazlı, sıvı, beton kuru malzemesi.	~0,08-0,15 kg/m ²	30 Kg
104-2	CVC CURE RS	Yüksek düzeyli reçine esaslı, solvent bazlı, UV dayanımlı, sıvı, beton kuru malzemesi.	~0,10-0,13 lt/m ²	30 lt
104-3	CVC CURE UVS	Hidrokarbon reçine esaslı, solvent bazlı, sıvı, beton kuru malzemesi.	~0,10-0,13 lt/m ²	30 lt
105	CVC LSH	Özel mineraller içeren, renksiz, kokusuz, su bazlı, betonu kuvvetlendiren, tozumu önleyen, su ve kimyasal maddelere karşı mukavemet sağlayan sıvı yüzey sertleştiricisi.	~0,200 kg/m ²	125 Kg
106	CVC SLC 10	Alümina çimento esaslı, kendiliğinden yayılan, mineral katkı, polimer modifiye tesviye şapı.	1,6 kg/m ² x mm (Toz)	25 Kg
107	CVC SLC 30	Özel çimento esaslı, kendiliğinden yayılan, mineral katkı, polimer modifiye, çok yüksek performanslı tesviye şapı.	1,6 kg/m ² x mm (Toz)	25 Kg
108	CVC SLC 40	Özel çimento esaslı, kendiliğinden yayılan, mineral katkı, polimer modifiye, çok yüksek performanslı tesviye şapı ve su yalıtım malzemesi.	1,5 kg/m ² x mm (Toz)	25 Kg
109	CVC FC C30	Çimento esaslı, yarı kendiliğinden yayılan, mineral katkı, polimer modifiye hazır beton malzemesi - Beton Sınıfı C30	1,9 kg/m ² x mm (Toz)	50 Kg
110	CVC FC 400	Çimento esaslı, yarı kendiliğinden yayılan, mineral katkı, polimer modifiye hazır beton malzemesi - Hafif Beton	1,3 kg/m ² x mm (Toz)	50 Kg
111	CVC FC 1200	Çimento esaslı, yarı kendiliğinden yayılan, mineral katkı, hafif yoğunlukta, polimer modifiye tesviye şapı - Hafif Şap	1,3 kg/m ² x mm (Toz)	25 Kg
132	CVC AC GOLD	Kauçuk, homojen ya da heterojen PVC, sert PVC yer karoları, vinyl, lâteks, PU ve PVC tabanlı halı için kullanılan, su bazlı, mineral katkı, ağır trafiğe uygun, poliakrilat dispersiyon yapıştırıcıdır.	~0,3-0,4 kg/m ²	20 Kg

SERTLİK

Minerallerin çizilmeye karşı gösterdikleri direnç sertlik olarak bilinmektedir. Dolayısıyla sertlik mineralin çizilebilirlik özelliği olarak da adlandırılabilir. Minerallerin sertliği doğrudan kristal yapıları ve atomlar arasındaki bağ kuvvetleri ile ilintilidir. Bağ kuvvetleri arttıkça minerallerin sertliği de artmaktadır. Sertlik bağlı bir kavram olup, sertlik derecesinin saptanması sertliği bilinen bir mineral veya çakı, iğne vb malzemelerle deneme yoluyla yapılır. Bunun için en yaygın olarak kullanılan skala (çizelge) Mohs'un geliştirdiği çizelgedir. Mohs sertlik dizisinde 10 mineralin sertliği en yumuşak olandan en sert olana doğru sıralanmıştır. Bu çizelgeye göre en yumuşak olandan sert olana doğru yapılan sıralama şöyledir;

MOHS SERTLİK DİZİSİNDE YER ALAN MİNERALLER



1. Talk



2. Jips



3. Kalsit



4. Fluorit



5. Apatit



6. Feldspat



7. Kuvars



8. Topaz



9. Korundum



10. Elmas

Baskı Beton



100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300



ÜRÜN TANIMI

Granülometrik ince agrega içeren, çimento esaslı, kimyasal katkı, aşınma-darbeye karşı direnç ve yüksek mukavemet sağlayan, taze beton yüzeye kalıplar vasıtası ile uygulanan, baskılı beton yüzey sertleştirici malzemesidir.

KULLANIM ALANLARI

- Havuz kenarları, turistik tesisler, sahil şeridi yürüme yolları, meydanlar,
- Villa, site ve apartmanlar,
- Yaya yolları, kaldırımlar, park-bahçeler, yeraltı geçitleri,
- Otopark, garaj, araç bakım ve benzin istasyonları,
- Fuar alanları, alışveriş merkezleri, konutların ve ticari binaların yeni döşemeleri vb. gibi çok geniş bir kullanım alanı bulunmaktadır.

UYGULAMA

Beton üzerine çıkıldığında yüzeyde 3-5 mm kalınlıkta ayak izi kaldığı durumda başlanmalıdır. Yüzeyde fazla su bulunmamalıdır. Biriken fazla su yüzeyden alınmalı ve yüzey nemli olmalıdır. Mala perdahı yapılarak beton yüzey açılmalıdır.

Kullanılacak malzemenin 2/3'ü yüzeye homojen bir şekilde serpilerek yayılır ve her yanı eşit şekilde nemlenmesi beklenir (renk değiştiği gözlenmeli). Malzeme, tahta veya magnezyum mala ile perdah yapılarak betona iyice yedirilir ve betonla bütünleşmesi sağlanır. Malzemenin geri kalan 1/3'lük kısmı aynı şekilde homojen olarak zemine serpilir ve her yanının eşit şekilde nemlenmesi (renk değiştirmesi) beklenir. Daha sonra yüzeye yedirilerek paslanmaz çelik mala ile perdahlama yapılır.

ürün no	ambalaj	nakliye şekli	sarfıyat	raf ömrü	renk
201	25 kg kraft torba	Palet	6,0-9,0 kg/m ²	12 Ay	Gri, kırmızı, yeşil, kahverengi, bej ve özel



ÜRÜN TANIMI

Çimento esaslı baskı beton uygulamalarında, baskı kalıplarının zemine yapışmasını engelleyen ve zemine eskitilmiş görüntü veren, renkli, kalıp ayırıcı tozdur.

KULLANIM ALANLARI

Baskılı beton sertleştiricileri uygulamalarının tümünde kullanılır.

UYGULAMA

CVC SC uygulamasından hemen sonra (parmak ile basıldığında sertleşmemiş olan fakat ıslak olmayan zemine), **CVC RA** (baskı beton kalıp ayırıcı) yüzeye serpilir ve kalıplar ile baskı işlemine geçilir. Serme işlemi rüzgar yönünde ve zemine paralel hareketler ile yapılmalıdır. Serme işlemi mümkün olan en ince şekilde yapılmalı, tüm zemini kaplamalı fakat birikme yaparak kalıp baskısında detay kaybına sebep olmamalıdır.

ürün no	ambalaj	nakliye şekli	sarfıyat	raf ömrü	renk
203	15 kg kraft torba	Palet	0,200-0,300 kg/m ²	12 Ay	Gri ve özel

ÜRÜN TANIMI

Uygulandığı yüzeylerde UV, alkali ve aşınmaya karşı yüksek direnç sağlayan, solma-sararma yapmayan, renklere canlılık veren, solvent esaslı, şeffaf verniktir.

KULLANIM ALANLARI

- Havuz kenarları, turistik tesisler, sahil şeridi yürüme yolları, meydanlar,
- Villa, site ve apartmanlar,
- Yaya yolları, kaldırımlar, park-bahçeler, yeraltı geçitleri,
- Otopark, garaj, araç bakım ve benzin istasyonları,
- Fuar alanları, alışveriş merkezleri, konutların ve ticari binaların yeni döşemeleri vb. tüm emici yüzeylerde rahatlıkla kullanılır.
- Mineral sıva, tekstürlü boya, arduazlı membran, shingle vb. yüzeylerde uygulandığında, yüzeyi su geçirimsiz, şeffaf parlak yaparak yenilenmiş görüntüsü sağlar.

UYGULAMA

İlk kat CVC POLISH 90 uygulaması püskürtücü veya fırça ile yapılır. Rulo kullanılmamalıdır. Gerekli ise; tam kuruma gerçekleştikten sonra, ikinci kat CVC POLISH 90 sürülerek uygulama sonlandırılır. Tam olarak kuruma gerçekleştikten sonra (yaklaşık 2 saat) yüzey kullanıma açılır.



Ürün no	ambalaj	nakliye şekli	sarfıyat	raf ömrü	renk
205	17 lt teneke	Palet	0,150-0,250 kg/m ²	12 Ay	Şeffaf

KOD	ÜRÜN ADI	ÜRÜN TANIMI	VERİM	AMBALAJ
201	CVC SC SH	Çimento esaslı, kimyasal katkı, aşınma-darbeye karşı direnç ve yüksek mukavemet sağlayan, taze beton yüzeye kalıpla uygulanan, baskılı beton yüzey sertleştirici malzemesidir. Koyu-Açık renklere	~4-8 kg/m ²	25 Kg
202	CVC SC WALL	Çimento esaslı, kimyasal katkı, yüzeye kalıplar vasıtasıyla uygulanan, baskılı duvar imalatı için dizayn edilmiş, kalın uygulanabilen, dikeyde kullanılabilen, hafif harç malzemesidir.	1,3 kg/m ² x mm (Toz)	20 Kg
203	CVC RA (TOZ)	Çimento esaslı baskı beton uygulamalarında, baskı kalıplarının zemine yapışmasını engelleyen ve zemineeskimiş görüntü veren, renkli, kalıp ayırıcı toz malzemesidir.	~0,20-0,30 kg/m ²	15 Kg
204	CVC RA (SIVI)	Çimento esaslı baskı beton uygulamalarında, baskı kalıplarının zemine yapışmasını engelleyen, kalıp ayırıcı sıvı malzemesidir.	~0,20-0,30 kg/m ²	30 Kg
205-1	CVC POLISH 70	Yüksek düzey reçine ve solvent esaslı, beton yüzeylerde UV ve aşınmaya karşı yüksek direnç sağlayan, solma-sararma yapmayan, renklere canlılık veren, şeffaf verniktir.	~0,10-0,13 lt/m ²	17 lt
205-2	CVC POLISH 90	Yüksek düzey reçine ve solvent esaslı, beton yüzeylerde UV ve aşınmaya karşı yüksek direnç sağlayan, solma-sararma yapmayan, renklere canlılık veren, şeffaf verniktir.	~0,10-0,13 lt/m ²	17 lt
211	CVC PAINT SC	Özel reçine esaslı, UV ve hava şartlarına dayanıklı, tek bileşenli, baskı duvar uygulamaları için uygun, kullanıma hazır, dekoratif özellikte koruyucu boyadır. Gri, Kırmızı, Yeşil, Mavi ve istenilen renklere.	~0,10-0,15 lt/m ²	20/10 Kg



GÜÇLÜ YAPISIYLA YARI YOLDA BIRAKMAZ



Dekoratif Yüzey Kaplama





ÜRÜN TANIMI

Beton ile kimyasal reaksiyona girerek, kalıcı dekoratif yüzeyler oluşturan renkli sıvıdır.

KULLANIM ALANLARI

Eski ya da yeni beton yüzeylerde (baskılı veya düz fark etmez); beton içerisine nüfus ederek, eskitme beton, doğal mermer veya istenilen renk ve desenlerde, kalıcı olarak dekoratif yüzey kaplama yapılmak istenilen tüm yüzeylerde kullanılır.

UYGULAMA

Uygulama işi için tercihen eldeki renkler ve kullanılacak beton yüzeye etkileri bir gün önceden herhangi bir kenarda denenerek gözlemlenmesi ve daha sonra uygulamaya geçilmesi uygun olur. Acid Stainler değişik betonlara ve değişik bekleme sürelerinde farklı tonlar yaratır. Bu durum ona tek düze boyanmış bir beton görüntüsü yerine, homojen olmayan ve doğala daha yakın, karmaşık renkler elde edilmesini sağlar. Uygulama sonrası yüzey **CVC Nötralize** ile yıkanır. Yüzeyin kurumasına takiben; isteğe bağlı olarak (mat ya da parlak, düşük veya yüksek kimyasal dayanım, fosforlu yüzey vb.) **CVC POLISH** cila ürünlerinden biri seçilir. Seçimi yapılan koruyucu cila ürün uygulama prensiplerine uygun olarak yüzeye uygulanır. Lütfen, ürün seçimi ve uygulama detayları ile ilgili **CVC Teknik Servisi** ile irtibata geçiniz.


ürün no	ambalaj	nakliye şekli	sarfıyat	raf ömrü	renk
301	30 lt bidon, 200 lt varil	Palet	Değişken	24 Ay	Renkli sıvı halde




KOD	ÜRÜN ADI	ÜRÜN TANIMI	VERİM	AMBALAJ
300	CVC ACID STAIN	Beton ile kimyasal reaksiyona girerek içine penetre olan, yüzeyde kalıcı olan bir renk bırakan, dekoratif amaçlı yapılacak beton yüzeyler için renkli sıvıdır. Sarı, yeşil, mavi, kırmızı, kahverengi, siyah renklerde.	Değişken	30 Kg
302	CVC NEUTRALIZING	Acid stain ile uygulamasında reaksiyonu durduran sıvı malzemedir.	~0,20-0,30 kg/m ²	30 Kg
303	CVC SLC PANDOMO	Özel çimento esaslı, kendiliğinden yayılan, mineral katkı, polimer modifiye, çok yüksek performanslı tesviye şapıdır. Farklı dekoratif renklerde.	1,5 kg/m ² xmm	25 Kg
1011-1	CVC TOPCOAT PUWA	Su bazlı özel reçine esaslı, aşınma direnci yüksek, iki bileşenli, son kat koruyucu malzemesidir. Parlak, mat, yarı mat ve özel renklerde.	~0,12 kg/m ²	20/10 Kg
205-2	CVC POLISH 90	Yüksek düzey reçine ve solvent esaslı, beton yüzeylerde UV ve aşınmaya karşı yüksek direnç sağlayan, solma-sararma yapmayan, renklere canlılık veren, şeffaf verniktir.	~0,20-0,30 kg/m ²	30 Kg
1020-1	CVC TOPCOAT 3D	Özel reçine esaslı, aşınma direnci yüksek, UV dayanımlı, iki bileşenli, son kat koruyucu malzemesidir.	~1,08 kg/m ²	10 Kg
1020-2	CVC TOPCOAT 3D UV	Özel reçine esaslı, aşınma direnci yüksek, UV dayanımlı, iki bileşenli, son kat koruyucu malzemesidir.	~1,08 kg/m ²	10 Kg

Fayans, Seramik, Granit Yapıştırıcı ve Derz Dolguları

400



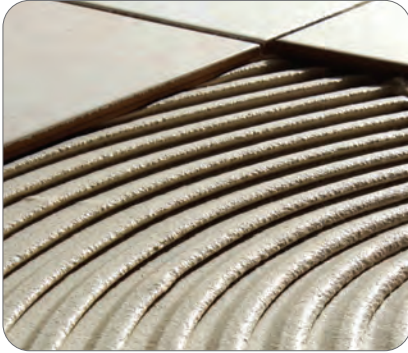

ÜRÜN TANIMI

Çimento esaslı, tek bileşenli, fayans, seramik, granit ve mermerin, beton, siva, şap gibi çimento esaslı yüzeyler üzerine yapıştırılmasında kullanılan, yüksek stabiliteye sahip, kullanımı kolay ve son derece ekonomik bir yapıştırıcıdır.

KULLANIM ALANLARI

- Fayans, seramik, çini, granit, mermer, dekoratif tuğla, cam mozaik, yapay ve doğal taşların yapıştırılmasında,
- Binaların iç ve dış mekânlarındaki yatay ve dikey uygulamalarında,
- Emiciliği yüksek her türlü seramik kaplama malzemeleri,
- Banyo, mutfak, balkon, teras, yüzme havuzları, su depoları gibi ıslak hacimli mekânlarda kullanılır.

UYGULAMA

Karışım 3-5 dakika dinlendirildikten sonra tekrar karıştırılarak, seramik ebadına uygun dişli bir taraklı malayla, tek yönde çekilerek yüzeye yayılır.

Seramikler, normal sıcaklık ve nem koşullarında 20 dakika içerisinde taraklanan harç üzerine yapıştırılır. Açık bekletme süresi, normal sıcaklık ve nem koşullarında yaklaşık 20 dakikadır. Ortam şartlarına bağlı olarak, üzerine yapıştırılabilme süresi, daha kısa olabilir.

Yapıştırma esnasında seramikler arasında istenilen derz aralığı bırakılarak, yüzeydeki harcın seramiğe tam temasını sağlamak için hafifçe bastırılır ve harcın içinde yüzmesi sağlanır.

Derz doldurma işlemi, duvar uygulamalarında yaklaşık 24 saat, zemin uygulamalarında ise yaklaşık 48 saat sonra yapılmalıdır. Derzlerde uygun bir **CVC JF Derz Dolgusu** kullanılması tavsiye edilir.

ürün no	ambalaj	nakliye şekli	sarfıyat	raf ömrü	renk
401	25 kg kraft torba	Palet	4-7 kg/m ²	6 Ay	Gri ve Beyaz



ÜRÜN TANIMI

Çimento esaslı, tek bileşenli, fayans, seramik, granit ve mermerin, beton, siva, şap gibi çimento esaslı yüzeyler üzerine yapıştırılmasında kullanılan, yüksek stabiliteye sahip, kullanımı kolay ve son derece ekonomik bir yapıştırıcıdır.

KULLANIM ALANLARI

- Fayans, seramik, çini, granit, mermer, dekoratif tuğla, cam mozaik, yapay ve doğal taşların yapıştırılmasında,
- Binaların iç ve dış mekânlarındaki yatay ve dikey uygulamalarında,
- Emiciliği yüksek her türlü seramik kaplama malzemeleri,
- Banyo, mutfak, balkon, teras, yüzme havuzları, su depoları gibi ıslak hacimli mekânlarda kullanılır.

UYGULAMA

Karışım 3-5 dakika dinlendirildikten sonra tekrar karıştırılarak, seramik ebadına uygun dişli bir taraklı malayla, tek yönde çekilerek yüzeye yayılır.

Seramikler, normal sıcaklık ve nem koşullarında 20 dakika içerisinde taraklanan harç üzerine yapıştırılır. Açık bekletme süresi, normal sıcaklık ve nem koşullarında yaklaşık 20 dakikadır. Ortam şartlarına bağlı olarak, üzerine yapıştırılabilme süresi, daha kısa olabilir.

Yapıştırma esnasında seramikler arasında istenilen derz aralığı bırakılarak, yüzeydeki harcın seramiğe tam temasını sağlamak için hafifçe bastırılır ve harcın içinde yüzmesi sağlanır.

Derz doldurma işlemi, duvar uygulamalarında yaklaşık 24 saat, zemin uygulamalarında ise yaklaşık 48 saat sonra yapılmalıdır. Derzlerde uygun bir **CVC JF Derz Dolgusu** kullanılması tavsiye edilir.

ürün no	ambalaj	nakliye şekli	sarfıyat	raf ömrü	renk
403	25 kg kraft torba	Palet	2-7 kg/m ²	12 Ay	Gri ve Beyaz

ÜRÜN TANIMI

Çimento esaslı, tek bileşenli, fayans, seramik, granit ve mermerin, beton, siva, şap gibi çimento esaslı yüzeyler üzerine yapıştırılmasında kullanılan, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış ve uzun çalışma süresine sahip yapıştırma harcıdır.

KULLANIM ALANLARI

- Fayans, seramik, çini, granit, mermer, dekoratif tuğla, cam mozaik, yapay ve doğal taşların yapıştırılmasında,
- Binaların iç ve dış mekânlarındaki yatay ve dikey uygulamalarında,
- Granit, büyük ebatlı seramik, porselen seramik, kotto, klinke gibi kaplama malzemelerinin yatay ve düşeyde beton, siva, şap gibi yüzeylere uygulanmasında,
- Banyo, mutfak, balkon, teras, yüzme havuzları, su depoları gibi ıslak hacimli mekânlarda,
- Eski seramik ve mermer üzerine seramik uygulamalarında,
- Yoğun yaya ve yük trafiğinin olduğu alışveriş merkezleri, hastane, okul gibi mekanlarda kullanılır.


UYGULAMA

Karışım 3-5 dakika dinlendirildikten sonra tekrar karıştırılarak, seramik ebadına uygun dişi bir taraklı malayla, tek yönde çekilerek yüzeye yayılır.

Seramikler, normal sıcaklık ve nem koşullarında 20 dakika içerisinde taraklanan harç üzerine yapıştırılır. Açık bekletme süresi, normal sıcaklık ve nem koşullarında yaklaşık 20 dakikadır. Ortam şartlarına bağlı olarak, üzerine yapıştırılabilme süresi, daha kısa olabilir.

Yapıştırma esnasında seramikler arasında istenilen derz aralığı bırakılarak, yüzeydeki harcın seramiğe tam temasını sağlamak için hafifçe bastırılır ve harcın içinde yüzmesi sağlanır.

Derz doldurma işlemi, duvar uygulamalarında yaklaşık 24 saat, zemin uygulamalarında ise yaklaşık 48 saat sonra yapılmalıdır. Derzlerde uygun bir **CVC Derz Dolgusu** kullanılması tavsiye edilir.

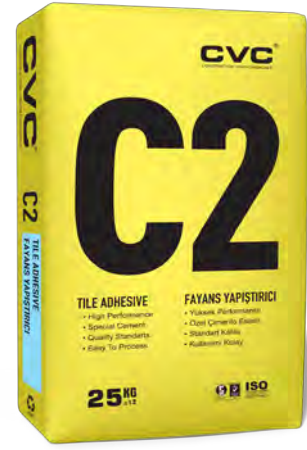

Ürün no	ambalaj	nakliye şekli	sarfıyat	raf ömrü	renk
402	25 kg kraft torba	Palet	3-5 kg/m²	12 Ay	Gri ve Beyaz

Granit, Doğal Taş Yapıştırıcısı

ÜRÜN TANIMI

İlave özellikleri geliştirilmiş çimento esaslı, tek bileşenli, granit, mermer, doğal taş, fayans, seramik, cam mozaiklerin beton, siva, şap gibi çimento esaslı yüzeyler üzerine yapıştırılmasında kullanılan, yüksek performansa sahip, esnek yapıştırma harcıdır.

KULLANIM ALANLARI

- Granit, mermer, fayans, seramik, çini, dekoratif tuğla, cam mozaik, yapay ve doğal taşların kuvvetli yapıştırılmasında,
- Emiciliği düşük seramik kaplamaların kuvvetli yapıştırılmasında,
- Banyo, mutfak, balkon, teras, yüzme havuzları, su depoları gibi ıslak hacimli mekânlarda,
- Beton-harç, tuğla, alçı (astar kullanarak), alçıpan levha, prefabrik hafif beton yapı elemanları, anhidrit zeminlerde (astar kullanarak), yerden ısıtma sistemlerinde, mevcut seramik kaplamalı yüzeylerde,
- Astar kullanımının istenmediği, emiciliği düşük yüzeylerde,
- Binaların iç ve dış mekânlarındaki yatay ve dikey uygulamalarında kullanılabilir.

UYGULAMA

Karışım 3-5 dakika dinlendirildikten sonra tekrar karıştırılarak, seramik ebadına uygun dişi bir taraklı malayla, tek yönde çekilerek yüzeye yayılır.

Seramikler, normal sıcaklık ve nem koşullarında 20 dakika içerisinde taraklanan harç üzerine yapıştırılır. Açık bekletme süresi, normal sıcaklık ve nem koşullarında yaklaşık 20 dakikadır. Ortam şartlarına bağlı olarak, üzerine yapıştırılabilme süresi, daha kısa olabilir.

Yapıştırma esnasında seramikler arasında istenilen derz aralığı bırakılarak, yüzeydeki harcın seramiğe tam temasını sağlamak için hafifçe bastırılır ve harcın içinde yüzmesi sağlanır.

Derz doldurma işlemi, duvar uygulamalarında yaklaşık 12 saat, zemin uygulamalarında ise yaklaşık 24 saat sonra yapılmalıdır. Derzlerde uygun bir **CVC DD Derz Dolgusu** kullanılması tavsiye edilir.



Ürün no	ambalaj	nakliye şekli	sarfıyat	raf ömrü	renk
404	25 kg kraft torba	Palet	4-7 kg/m²	6 Ay	Gri ve Beyaz



ÜRÜN TANIMI

Çimento esaslı, tek bileşenli, fayans, seramik, çini, granit, mermer, dekoratif tuğla, cam mozaik, yapay ve doğal taşlar için dekoratif, su geçirmez, fleks, rötresiz ve titreşimlere dayanıklı hazır bir karışımdır.

KULLANIM ALANLARI

- Fayans, seramik, çini, granit, mermer, dekoratif tuğla, cam mozaik, yapay ve doğal taşların yapıştırılmasında,
- Binaların iç ve dış mekânlarındaki yatay ve dikey uygulamalarında,
- Banyo, mutfak, balkon, teras, yüzme havuzları, su depoları gibi ıslak hacimli mekânlarda kullanılır.

UYGULAMA

CVC JF kauçuk mala yardımı ile seramiklerin üzerine yayılıp derz araları doldurulur. Fazla malzeme derzlerden diyagonal şekilde sıyılır.

Derin derzlerde önce malzemenin çekmesi beklenmeli daha sonra bu işlem tekrarlanmalıdır.

Malzeme parmak baskısına dayanmaya kadar beklenir. Tüm yüzey nemli bir sünger ile perdelanır ve can suyu verilir. Bu işlem hidrasyonu dengelemek için yapılır, malzeme kalıntıları temizlenir ve **CVC JF**'lerin son şekli verilir. Ertesi gün, malzeme kuruduktan sonra seramikler kuru ve temiz bir bezle parlatılır.

ürün no	ambalaj	nakliye şekli	sarfıyat	raf ömrü	renk
406	20 kg kraft torba	Palet	Değişken	6 Ay	Değişken

CVC® EpoFuga

Reaksiyon Epoksi Reçine Esaslı, İki Bileşenli, Kimyasallara Ve Bakterilere Dayanıklı Yapıştırıcı Ve Derz Dolgu Malzemesi



ÜRÜN TANIMI

Reaksiyon Epoksi reçine esaslı, iki bileşenli, seramik, mermer, granit, antifasit seramik, cam mozaik ve cam tuğla gibi malzemelerin yapıştırılması ve derzlerinin doldurulmasında kullanılan, kimyasallara ve bakterilere karşı dayanıklı, su ile temizlenebilen, yüksek performanslı, yapıştırıcı ve derz dolgu malzemesidir.

KULLANIM ALANLARI

- Yüksek kimyasal, mekanik dayanım istenilen döşeme ve duvar kaplamalarının derzlerinde,
- Kimyasal ve asitlere dayanımı nedeni ile laboratuvar, hastane ve market gibi yapılarda,
- Organik tuzlara dayanımı sayesinde mezbaha, mandıra, hazır yemek tesisi ve gıda endüstrisi yapılarında,
- Aşındırıcı sulara dayanım gereken termal yüzme havuzları, mineral su/tuz tankları, hayvanat bahçesi, endüstriyel kimya tesislerinde
- Gıda üretim tesislerinde

UYGULAMA

CVCEPOFUGA mala ile veya ağızdan dolma tabanca ile yapılabilir.

Mala ile uygulama;

Hazırlanan harcı, uygulanacak yüzeye yayıp, plastik ya da sert kauçuk bir mala ile iyice sıyırarak derzler doldurulur. Yüzey sıcaklığına bağlı olarak 15-30 dakika beklenir.

Harç tabancası ile uygulama;

Hazırlanan harç, ağızdan dolma tabancaya doldurduktan sonra uygun bir nozul takıp derzlere boşaltılır. Plastik ya da sert kauçuk bir mala ile iyice sıyırarak derzler doldurulur. Yüzey sıcaklığına bağlı olarak 15-30 dakika beklenir.

ürün no	ambalaj	nakliye şekli	sarfıyat	raf ömrü	renk
403	5 kg (A+B) set	Palet	Değişken	12 Ay	Beyaz, Gri, Krem, Bej ve özel

ÜRÜN TANIMI

Özel polimer içeren, havanın nemi ile kürlen, mineral dolgulu, tek bileşenli, aderans arttırıcı, geçirimsiz yüzeylerde kullanılabilen, yapışma özelliği çok güçlü astar malzemedir.

KULLANIM ALANLARI

- Seramik,
- Brüt beton,
- Kum taşı, mermer, klinker,
- Plywood gibi düz ve parlak yüzeyler
- Alçı, beton sıva şap, ahşap, gibi emici yüzeylerden kullanılabilir.

UYGULAMA

CVC PRIMER TG 5 rulo veya fırça yardımıyla yüzeye eşit bir şekilde sürülür ve kurumaya bırakılır. Alçı, şap veya beton gibi çok emici yüzeylerde 2 kat uygulanmalıdır. Kuruma süresi yaklaşık 60 dakikadır. Hava şartları ve zemin durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Kurumadan üzerine uygulama yapılmamalıdır. Bekleme süresi 48 saati geçerse, tekrar bir kat atılması tavsiye edilir.



Ürün no	ambalaj	nakliye şekli	sarfiyat	raf ömrü	renk
430	5-20 kg bidon	Palet	150-350 gr/m ²	12 Ay	Açık Pembe Sıvı

KOD	ÜRÜN ADI	ÜRÜN TANIMI	VERİM	AMBALAJ
401	CVC C1	Çimento esaslı, ekstra katkıları içeren, su geçirimsiz, fayans seramik yapıştırma harcıdır. Gri ve beyaz renklerdedir.	~3,5-6,3 kg/m ²	25 Kg
402	CVC C2	Çimento esaslı, ekstra katkıları içeren, su geçirimsiz, özellikle su yalıtım sistemlerinde kullanılan, fayans-seramik yapıştırma harcıdır. (C2 Tip yapıştırıcıdır) Gri ve beyaz renklerdedir.	~4-7 kg/m ²	25 Kg
403	CVC TA	Çimento esaslı, ekstra katkıları içeren, su geçirimsiz, fayans seramik yapıştırma harcıdır. Gri ve beyaz renklerdedir.	~3,7-6,3 kg/m ²	25 Kg
404	CVC GA	Çimento esaslı, ekstra katkıları içeren, granit, mermer, taş yapıştırma harcıdır. Yatay yüzeylerde kullanılır. Gri ve beyaz renklerdedir.	~3,50-6,15 kg/m ²	25 Kg
405	CVC GCA	Çimento esaslı, gaz beton tuğla ve blokların yapıştırılması için kullanılan, suya dayanıklı, gazbeton örgü tutkalıdır.	~3-8 kg/m ²	25 Kg
406-1	CVC JF	Çimento esaslı; fayans, seramik, çini, granit, mermer, dekoratif tuğla, cam mozaik, yapay ve doğal taşlar için titreşimlere dayanıklı derz dolgusudur. Gri, beyaz, açık ve koyu renklerdedir.	Değişken	20 Kg
406-2	CVC JF-Fleks	Çimento esaslı; fayans, seramik, çini, granit, mermer, dekoratif tuğla, cam mozaik, yapay ve doğal taşlar için titreşimlere dayanıklı derz dolgusudur. Gri, beyaz, açık ve koyu renklerdedir.	Değişken	20 Kg
407	CVC JF-Full	Çimento esaslı; fayans, seramik, çini, granit, mermer, dekoratif tuğla, cam mozaik, yapay ve doğal taşlar için titreşimlere dayanıklı derz dolgusudur. Kalınlık min. 4mm max. 20mm olmalıdır.	Değişken	20 Kg
408	CVC EpoFuga	Reaksiyon epoksi reçine esaslı, kimyasallara ve bakterilere karşı dayanıklı, su ile temizlenebilen, iki bileşenli, granit, antiasit seramik, cam mozaik ve cam tuğla vb. malzemelerin yapıştırıcı ve derz dolgu malzemesidir.	Değişken	5 Kg
430	CVC PRIMER TG5	Hibrit esaslı, yapıştırma arttırıcı nitelikte, film oluşturan dönüşüm astarıdır. (seramik üzerine seramik yapıştırmada vb. dönüşüm astarı olarak kullanılabilir.)	~0,10-0,15 kg/m ²	5 Kg

GÜVENİLİR ÇÖZÜM İÇİN TERCİHİNİZ



İç ve Dış Cephe Kaplama Sistemleri

500



100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300



ÜRÜN TANIMI

Isı ve ses yalıtım levhalarının yapıştırılmasında kullanılan yüksek yapıştırma özelliğine sahip, polimer modifiye ve çimento esaslı hazır harçtır.


KULLANIM ALANLARI

Extrude polistiren (XPS) veya expanded polistiren (EPS) levhaların ve taş yünü ısı yalıtım levhalarının; bina iç ve dış yüzeylerine; düşeyde, yatayda ve tavanda yapıştırılmasında kullanılır.

ÖZELLİKLERİ/AVANTAJLARI

- Sudan etkilenmez.
- Beton, tuğla, gaz beton, sıva, prefabrik panel vb. yüzeylere çok iyi yapıştırma sağlar.
- İç ve dış mekânlarda kullanılabilir.
- Düşey, yatay ve tavan uygulamaları için uygundur.
- Dış etkilere ve dona karşı dayanıklıdır.
- Ekonomiktir.

ürün no	ambalaj	nakliye şekli	sarfıyat	raf ömrü	renk
501	25 kg kraft torba	Palet	~1,40 kg/m ² x mm	6 Ay	Gri

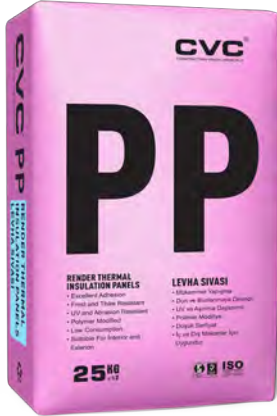

ÜRÜN TANIMI

Isı yalıtım levhalarının üzerine sıva yapılması için kullanılan, yüksek mukavemet gösteren, aderansı yüksek, polimer modifiye, kullanıma hazır, çimento esaslı hazır harç.

KULLANIM ALANLARI

Tüm yapılarda, extrude polistiren (XPS), expanded polistiren (EPS) levhaların ve taş yünü ısı yalıtım levhalarının üzerine sıva olarak kullanılır.

ÖZELLİKLERİ/AVANTAJLARI

- Sudan etkilenmez.
- Dış etkilere ve dona karşı dayanıklıdır.
- İçerdiği polimerler sayesinde hafif elastik yapıya sahiptir.
- Düşey, yatay ve tavan uygulamaları için uygundur.
- Aderansı oldukça iyidir.
- Ekonomiktir.

ürün no	ambalaj	nakliye şekli	sarfıyat	raf ömrü	renk
502	25 kg kraft torba	Palet	~1,35 kg/m ²	6 Ay	Gri

ÜRÜN TANIMI

Çimento esaslı, polimer modifiye, su itici özellikte, özel dolgu boyutu sayesinde dekoratif bir görüntü veren, kuruduktan sonra üzeri boyanabilen, buhar geçirgenliği sayesinde nefes alma özelliği olan, dış hava şartlarına oldukça dayanımlı kullanıma hazır, yüzey kaplama malzemesidir.

KULLANIM ALANLARI

Mantolama sistemlerinde son kat kaplama olarak veya iç - dış cephelerde dekoratif kaplama olarak kullanılır

ÖZELLİKLERİ/AVANTAJLARI

- Su itici özelliktedir, sudan etkilenmez.
- Dış etkilere ve dona karşı dayanıklıdır.
- Aderansı mükemmeldir, yüksek mukavemete sahiptir.
- İçerdiği polimerler sayesinde hafif elastik yapıya sahiptir.
- Düşey, yatay ve tavan uygulamaları için uygundur.
- Kuruduktan sonra üzeri boyanabilir.
- Buhar geçirgenliği sayesinde nefes alma özelliği vardır.



Ürün no	ambalaj	nakliye şekli	sarfiyat	raf ömrü	renk
503	25 kg kraft torba	Palet	2,5-4 kg/m ²	12 Ay	Beyaz ve özel

Perlitli Hazır Sıva

ÜRÜN TANIMI

Gri çimento ve perlit esaslı, çevre dostu katkı maddeleri ve özel granülometriye sahip agregalar içeren, yüksek performanslı, uzun ömürlü, mükemmel su buharı geçirgen özelliği olan, el veya sıva makinesi ile uygulanabilen, iç ve dış cephe hazır sıvasıdır.

KULLANIM ALANLARI

- İç ve dış cephede,
- Duvarda veya tavanda, Özellikle gaz beton yüzeylerde,
- Fayans ve mermer yapıştırıcılar için alt sıva olarak,
- Kolon, giriş ve betonarme perde gibi taşıyıcı sistem elemanları üzerine,
- Su basman ve zemin seviyesi altında, güneş almayan yüzeylerde,
- Bodrumlarda ve devamlı rutubete maruz kalan mekanlarda,
- Her türlü ince sıva ve dekorasyon sıvaları için alt sıva olarak kullanılır.

ÖZELLİKLERİ/AVANTAJLARI

- Sudan etkilenmez. Dış etkilere ve dona karşı dayanıklıdır.
- Terleme ve küflenmeyi önemli derecede engeller. Uygulandığı yapının değerini korur.
- Makine veya elle uygulanabilir. Düşey, yatay ve tavan uygulamaları için uygundur.
- Su buharı geçirgenliği yüksek olduğundan, yüzeyin rahat nefes almasına olanak sağlar.
- Aderansı mükemmeldir.
- Her tür ince sıva ve dekorasyon sıvaları için alt sıva olarak kullanılır.
- Mineral ve organik bazlı sıvalar için alt veya son kat sıvası olarak kullanılır.
- İnce tabaka halinde kullanılan fayans (mermer) yapıştırıcılar için alt sıva olarak kullanılır.



Ürün no	ambalaj	nakliye şekli	sarfiyat	raf ömrü	renk
404	35 kg kraft torba	Palet	~1,6 kg/m ² x mm	12 Ay	Gri



ÜRÜN TANIMI

Çimento esaslı, çevre dostu katkı maddeleri ve özel granülometriye sahip agregalar içeren, yüksek performanslı, su yalıtımı özelliği arttırılmış, elle veya siva makinesi ile uygulanabilen, iç ve dış cephe sıvasıdır.

KULLANIM ALANLARI

- İç ve dış cephede,
- Duvarda veya tavana, Özellikle gaz beton yüzeylerde,
- Kolon, giriş ve betonarme perde gibi taşıyıcı sistem elemanları üzerine,
- Mineral ve organik bazlı sıvalar için alt veya son kat sıvası olarak,
- İnce tabaka halinde kullanılan fayans (mermer) yapıştırıcılar için alt sıva olarak,
- Su basman ve zemin seviyesi altında, güneş almayan yüzeylerde,
- Bodrumlarda ve devamlı rutubete maruz kalan mekanlarda,
- Duvarları tek bir uygulama ile boyaya ve duvar kağıdı kaplamaya hazır hale getirmek için son kat sıvası olarak kullanılır.

ÖZELLİKLERİ/AVANTAJLARI

- Sudan etkilenmez. Dış etkilere ve dona karşı dayanıklıdır.
- Terleme ve küflenmeyi önemli derecede engeller. Uygulandığı yapının değerini korur.
- Makine veya elle uygulanabilir.
- Su buharı geçirgenliği yüksek olduğundan, yüzeyin rahat nefes almasına olanak sağlar.
- Üzerine uygulanacak boyanın tüketimini azaltır.
- Düşey, yatay ve tavan uygulamaları için uygundur,
- Aderansı mükemmeldir,

ürün no	ambalaj	nakliye şekli	sarfıyat	raf ömrü	renk
505	35 kg kraft torba	Palet	~1,60 kg/m ² x mm	12 Ay	Gri ve Beyaz

CVC® PRIMER CP

Brüt Beton, Çimento ve Alçı Bazlı Yüzeyler İçin Astar Malzemesi



ÜRÜN TANIMI

SBR esaslı, brüt beton duvar ve tavanlar için alçı sıva ve çimento esaslı sıvaların yüzeye tutunmasını sağlayan, su bazlı astardır.

KULLANIM ALANLARI

- Tüm tadilatlarda yüzey aderansını arttırmak amaçlı,
- Tavan sıvaları için astar olarak,
- İç mekânlarda yatay ve düşey uygulamalarda; alçı, kireç ve çimento esaslı sıva harçlarının brüt beton yüzeylere aderansını arttırmak için kullanılır.

ÖZELLİKLERİ/AVANTAJLARI

- Ekonomiktir,
- Kullanımı kolaydır,
- Solvent içermez,
- Gözeneklere yerleşerek, yalıtım sağlar ve sıvaların hızlı su kaybını önler.
- Çimento ve alçı esaslı sıvaların çalışma süresini ve işlenebilirliğini artırır.
- Her türlü Beton, şap ve mozaik zeminler için uygundur.

ürün no	ambalaj	nakliye şekli	sarfıyat	raf ömrü	renk
530	12-15 kg kova	Palet	150-250 gr/m ²	6 Ay	Açık Yeşil

KOD	ÜRÜN ADI	ÜRÜN TANIMI	VERİM	AMBALAJ
501	CVC PA	Çimento esaslı, yapışma mukavemeti yüksek polistiren levha yapıştırma harcıdır.	~2-3 kg/m ²	25 Kg
502	CVC PP	Çimento esaslı, elyaf takviyeli, mekanik mukavemeti yüksek, polistiren levha sıva harcıdır.	~3-4 kg/m ²	25 Kg
503-1	CVC DP	Çimento esaslı, mekanik mukavemeti yüksek, su itici, dış cephelerde son katta dekoratif dokulu yüzey oluşturan, kaplama malzemesidir.	~2,5-4 kg/m ²	25 Kg
503-2	CVC DPF	Çimento esaslı, mekanik mukavemeti yüksek, su itici, dış cephelerde son katta dekoratif dokulu yüzey oluşturan, kaplama malzemesidir.	~2,5-4 kg/m ²	25 Kg
504	CVC RP	Çimento ve perlit esaslı, çevre dostu katkı maddeleri ve özel agregalar içeren, el veya sıva makinesi ile uygulanabilen, silikonlu iç ve dış cephe hazır sıvasıdır. Gri (iç-dış) Beyaz (iç)	1,6 kg/m ² xmm	35 Kg
505	CVC FP	Çimento ve perlit esaslı, çevre dostu katkı maddeleri ve özel agregalar içeren, el veya sıva makinesi ile uygulanabilen, silikonlu iç ve dış cephe ince yalıtım sıvasıdır.	1,6 kg/m ² xmm	35 Kg
506	CVC PUTTY CEM	Çimento esaslı, özellikle dış cephe beton ve sıva yüzeylerin boya öncesi düzeltilmesinde kullanılan, yüksek performanslı, dış cephe saten dokulu macun malzemesidir. (Min-Kalınlık: 0.4mm Max-Kalınlık: 2mm)	1,5 kg/m ² xmm	20 Kg
507	CVC PUTTY AC	Akrilik esaslı, yüzeyin nefes almasına imkan veren, kullanıma hazır, iç yüzey saten macun malzemesidir.	1,4 kg/m ² xmm	20 Kg
508	CVC GUARD S20	Silan-siloksan esaslı, su bazlı, yüzeyler için koruyucu, su itici nitelikte, şeffaf, su geçirimsiz emülsiyon malzemesidir.	~0,15 kg/m ²	30 Kg
205-2	CVC POLISH 90	Uygulandığı yüzeylerde UV, alkali ve aşınmaya karşı yüksek direnç sağlayan, solma-sarama yapmayan, renklere canlılık veren, solvent esaslı, şeffaf verniktir.	~0,15 kg/m ²	4/15 Kg
530	CVC PRIMER CP	SBR esaslı, brüt beton duvar ve tavanlar için alçı sıva ve çimento esaslı sıvaların yüzeye tutunmasını sağlayan, su bazlı astar malzemesidir.	~0,2-0,3 kg/m ²	15/20 Kg




ÇEVRECİ ÜRÜNLERİ TERCİH EDERİZ



Su Yalıtım Malzemeleri

600





ÜRÜN TANIMI

Çimento ve polimer esaslı, tek bileşenli, su geçirimsizlik sağlayan, kullanımı kolay, esnek su yalıtım malzemesidir.

KULLANIM ALANLARI

- Su depoları, Sızdırmazlık çukurları,
- Dere olukları, atık su kanalları ve boruları,
- Perde duvarlar, temel bodrumlar, temeller, köprüler,
- Kaplıca ve hamamlar,
- Mutfak, balkon, teras, banyo, WC, yüzme ve süs havuzları gibi ıslak hacimli mekânlarda kullanılır.

ÖZELLİKLERİ/AVANTAJLARI

- Kalın uygulanabildiğinden, yüzeyi düzeltmede çok büyük avantaj sağlar.
- Donatı filesi uygulanmasında, filenin yüzeye gerdirilmesinde çok büyük rahatlık sağlar.
- Ekonomiktir ve işçilik maliyeti düşüktür.
- İç ve dış mekânlarda kullanılır.
- Kolay hazırlanır ve uygulanır (fırça, mala ya da püskürtülerek uygulanabilir).
- İşleme süresi uzundur.
- Yatay ve düşey yüzeylerde güvenle uygulanabilir.
- Toksik değildir; su depolarında kullanılabilir.
- Kürünü aldıktan sonra suya ve dona dayanıklıdır.
- Darbe ve titreşimlere dayanıklıdır.
- Yüksek yapışma ve elastikiyet gösterir.

ürün no	ambalaj	nakliye şekli	sarfıyat	raf ömrü	renk
601	25 kg kraft torba	Palet	~1,60 kg/m ² x mm	12 Ay	Gri ve Beyaz



ÜRÜN TANIMI

Çimento ve SBR esaslı, iki bileşenli, su geçirimsizlik sağlayan, kullanımı kolay, elastik su yalıtım malzemesidir.

KULLANIM ALANLARI

- Su depoları, Sızdırmazlık çukurları,
- Dere olukları, atık su kanalları ve boruları,
- Perde duvarlar, temel bodrumlar, temeller, köprüler,
- Kaplıca ve hamamlar,
- Mutfak, balkon, teras, banyo, WC, yüzme ve süs havuzları gibi ıslak hacimli mekânlarda kullanılır.

ÖZELLİKLERİ/AVANTAJLARI

- Ekonomiktir ve işçilik maliyeti düşüktür.
- İç ve dış mekânlarda kullanılır.
- Kolay hazırlanır ve uygulanır (fırça, mala ya da püskürtülerek uygulanabilir).
- İşleme süresi uzundur.
- Yatay ve düşey yüzeylerde güvenle uygulanabilir.
- Su bazlıdır; solvent içermez.
- Toksik değildir; su depolarında kullanılabilir.
- Kürünü aldıktan sonra suya ve dona dayanıklıdır.
- Darbe ve titreşimlere dayanıklıdır.
- Yüksek yapışma ve elastikiyet gösterir.

ürün no	ambalaj	nakliye şekli	sarfıyat	raf ömrü	renk
602	25 kg A+B set	Palet	~1,40 kg/m ²	6 Ay	Gri ve Beyaz

ÜRÜN TANIMI


Çimento ve akrilik esaslı, iki bileşenli, su geçirimsizlik sağlayan, kullanımı kolay, elastikiyeti yüksek su yalıtım malzemesidir.

KULLANIM ALANLARI

- Su depoları,
- Dere olukları, atık su kanalları ve boruları,
- Sızdırmazlık çukurları,
- Perde duvarlar, temel bodrumlar, temeller, köprüler,
- Kaplıca ve hamamlar,
- Mutfak, balkon, teras, banyo, WC, yüzme ve süs havuzları gibi ıslak hacimli mekânlarda kullanılır.

ÖZELLİKLERİ/AVANTAJLARI

- Oldukça elastiktir.
- Ekonomiktir ve işçilik maliyeti düşüktür.
- İç ve dış mekânlarda kullanılır.
- Kolay hazırlanır ve uygulanır (fırça, mala ya da püskürtülerek uygulanabilir).
- İşleme süresi uzundur.
- Yatay ve düşey yüzeylerde güvenle uygulanabilir.
- Su bazlıdır, solvent içermez.
- Toksik değildir su depolarında kullanılabilir.
- Kürünü aldıktan sonra suya ve donda dayanıklıdır.
- Darbe ve titreşimlere dayanıklıdır, yüksek yapışma ve elastikiyet gösterir.

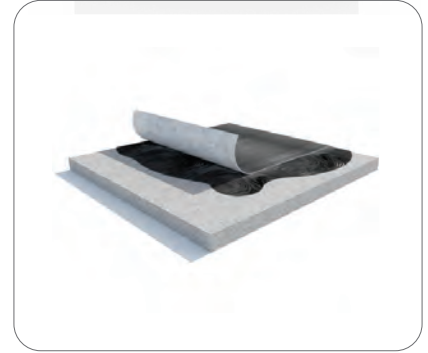

ürün no	ambalaj	nakliye şekli	sarfiyat	raf ömrü	renk
603	28 kg A+B set	Palet	1,5 kg/m²	12 Ay	Gri

Havuz Boyası

CVC® POOL PAINT 20

ÜRÜN TANIMI

Havuz kimyasallarına, Ultraviyole ışınlarına ve atmosfer koşullarına dayanıklı; tek bileşenli; kullanıma hazır koruyucu havuz boyasıdır. Çimento esaslı sistemlerin sistem bileşenidir.

KULLANIM ALANLARI

- Beton, sıva ve şap yüzeyler,
- Yüzme ve süs havuzları, su depoları,
- Dere olukları, atık su kanalları ve boruları,
- CVC 2C'nin üzerine koruyucu kaplama olarak,
- UV ve Atmosfer koşullarına dayanıklı, kalıcı renk istenen sistemlerde son kat olarak,
- Çizilme, aşınma, su buharı ve nem direncinin yüksek olması nedeni ile deniz kenarı ve endüstriyel tesislerde tercih edilir.

ÖZELLİKLERİ/AVANTAJLARI

- Çizilme, aşınma, su buharı ve nem direnci çok yüksektir.
- Elastiktir, çatılma yapmaz.
- Rengi solmaz, kalıcılığı çok yüksektir.
- Yüksek örtücülüğe sahiptir.
- Alkali ve klorla karşı oldukça dayanıklıdır, sudan etkilenmez.
- Mükemmel UV dayanımı ve termal mukavemet sağlar.
- Yüzeylerde yosun ve bakteri oluşumunu engeller.
- Kolay hazırlanır ve uygulanır (fırça, rulo ile ya da püskürtülerek uygulanabilir).
- Yatay ve düşey yüzeylerde güvenle uygulanabilir.



ürün no	ambalaj	nakliye şekli	sarfiyat	raf ömrü	renk
604	10/20 kg teneke	Palet	0,1-150 ml/m²	12 Ay	Beyaz, Mavi, Gri ve özel



ÜRÜN TANIMI

Kauçuk-bitüm esaslı, iki bileşenli, su bazlı, özel elyaf katkılı, toprağın agresif etkilerine oldukça dayanıklı, elastik su yalıtım malzemesidir.


KULLANIM ALANLARI

- Su kanalları ve gizli derelerinde,
- İstinat ve perde duvarlar, özellikle toprak altında kalan kısımlarda,
- Temel bohçalama, temel bodrumlar, galeri ve temel kazıklarında,
- Teras, balkon su yalıtımında,
- Mutfak, banyo, WC ve hamam yalıtımında,
- Yüzme ve süs havuzları gibi ıslak hacimli mekânlarda kaplamanın altında,
- Eski bitümlü membran, zift, asfalt, ziftli kağıt gibi yalıtımların tamiratında,
- Koruma amaçlı kullanılan polistiren levhaların yüzeye yapıştırılmasında,
- Toprak altında ve üstünde, yatayda ve düşeyde kullanılır.

ÖZELLİKLERİ/AVANTAJLARI

- Su bazlıdır, nemli yüzeylere uygulanabilir.
- Yoğunluğu düşük olduğundan, muadil ürünlere göre daha az sarfiyat ile aynı kalınlık elde edilebilir.
- Derzi uygulanmış tuğla yüzeylerde sıva gerektirmeden uygulanabilir.
- Elastik ve çatlak örtücüdür. Bina hareketleri, oturma ve kılcal çatlak oluşumlarında sızdırmazlığını muhafaza eder.
- Mekanik darbelere karşı dayanımlıdır. **CVC TEKSTİL MEMBRAN** donatısı kullanarak çok daha yüksek mukavemetlere dayanıklı hale getirilebilir.
- Yüksek kimyasal dayanıklı özel elyaf içerir.
- Toprakta oluşabilecek tüm agresif dış etkilere karşı dayanıklıdır.
- Beton, sıva ve şap sıvalı tuğla duvar; bitümlü membran, zift, asfalt, ziftli kağıt; metal, tahta, OSB; çeşitli plastikler (CTP, PVC v.b); gaz beton, asbestli çimento levha ve çimento yonga levhalar ve benzerleri üzerine uygulanabilir.
- Yüksek yapışma ve elastikiyet gösterir.
- Tek katta kalın uygulanabildiğinden, işçilik ve zamandan tasarruf sağlar.
- Kolay hazırlanır ve uygulanır (fırça, mala ya da püskürtülerek uygulanabilir).
- Yatay ve düşey yüzeylerde güvenle uygulanabilir, mükemmel aderans sağlar.
- Eksiz ve kesintisiz bir yalıtım tabakası oluşturur.
- Kürünü aldıktan sonra suya ve dona karşı mükemmel dayanımı vardır.

ürün no	ambalaj	nakliye şekli	sarfiyat	raf ömrü	renk
611	32 kg set (A:24kg + B:8kg)	Palet	~1,60 kg/m ² x mm	12 Ay	Gri ve Beyaz

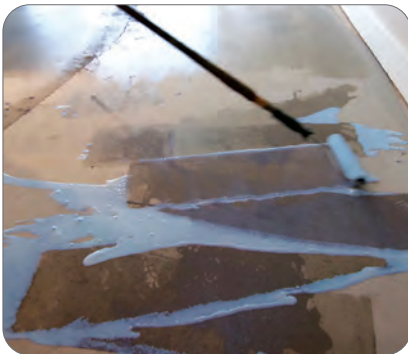

ÜRÜN TANIMI

SBR esaslı, tek bileşenli, iyi bir yapıştırma sağlaması için kullanılan, genel amaçlı, su bazlı emülsiyondur. Tesviye şapı, fayans ve seramik yapıştırıcıları, tamir harcı, grout harcı vb. çimento esaslı uygulamalarından önce, yapıştırmayı sağlamak amaçlı yüzeye sürülen astar malzemesidir.

KULLANIM ALANLARI

- Tesviye şapı ve benzer şap uygulamalarında zemine aderansı arttırmak ve oluşabilecek hava kabarcıklarını engellemek amacıyla,
- Alçı-karton plak, alçı-sıva, gaz beton, sıva, kireçli sıva, sunta gibi emici yüzeylerin nemden korunmasında,
- Alçı sıva uygulaması öncesi yüzeyin hızlı su kaybetmesinden meydana gelebilecek çatlakları önlemek için,
- Fayans, seramik veya mermer uygulanmasından önce yapıştırıcı harcının hızlı su kaybetmesini ve kaplamanın zamanla dökülmesini önlemek amacıyla,
- Endüstriyel zeminlerde ve yükseltilmiş döşeme altlarında tozumsuzluk sağlamak,
- Halı altlarına da uygulanarak tozumsuzluk ve kaymazlık sağlamak,
- Duvar kâğıdı ve boya uygulamalarından önce astar olarak kullanılır.

ÖZELLİKLERİ/AVANTAJLARI

- Ekonomiktir.
- Kokusuzdur.
- Kullanımı kolaydır.
- Su bazlıdır, solvent içermez.
- Gözeneklere yerleşerek, izolasyon sağlar.
- Şap yüzeylerin tozumasına karşı kullanılabilir.
- Zeminden ısıtılmalı yerler için uygundur.

ürün no	ambalaj	nakliye şekli	sarfiyat	raf ömrü	renk
630	10/30 kg bidon	Palet	80-175 gr/m ²	12 Ay	Beyaz

KOD	ÜRÜN ADI	ÜRÜN TANIMI	VERİM	AMBALAJ
601-1	CVC 1C	Çimento esaslı, esnek, tek bileşenli, su ile karıştırılarak hazırlanan, elastik su izolasyon mazemesidir.	~1,7-4 kg/m ²	25 Kg
601-2	CVC 1C SL	Çimento esaslı, esnek, tek bileşenli, su ile karıştırılarak hazırlanan,, kendiliğinden yayılan, elastik su izolasyon mazemesidir.	~1,7-4 kg/m ²	25 Kg
602	CVC 2C	Çimento-SBR esaslı, iki bileşenli, elastik su izolasyon mazemesidir. (A: 6Kg B: 19Kg)	~1,6-3,6 kg/m ²	25 Kg
603	CVC 2C FLEX	Çimento ve akrilik kopolimer esaslı, iki bileşenli, süper elastik su yalıtım mazemesidir. (A:8Kg B:20Kg)	~1,5-3,2 kg/m ²	28 Kg
604	CVC POOL PAINT 20	Özel reçine esaslı, havuz kimyasallarına, UV ışınlarına ve hava şartlarına dayanıklı, tek bileşenli, kullanıma hazır havuz boyasıdır.	~0,10-0,15 ml/m ²	10/20 Kg
606	CVC CRYSTAL	Çimento esaslı, eski-yeni yapılarda, beton yüzeyine negatif/pozitif yönden uygulanabilen kristalize su yalıtım mazemesidir.	~1,2-2 kg/m ²	25 Kg
607	CVC PLUG	Çimento esaslı, beton ve duvarlarda aktif su kaçaklarını genişleterek önleyen ve ani priz alan tıkaç harcıdır.	Değişken	5/15 Kg
608	CVC LP	Elastomerik reçine esaslı, su bazlı, sıvı plastik su izolasyon mazemesidir.	~2-4 kg/m ²	10/20 Kg
611	CVC 2B	Modifiye bitüm esaslı, iki bileşenli, süper elastik, su yalıtım mazemesidir. (A: 24Kg B: 8Kg)	~1,2 kg/m ²	30 Kg
630	CVC PRIMER AC	SBR esaslı, genel amaçlı kullanılan astar mazemesidir.	~0,08-0,15 kg/m ²	10/30 Kg




SU YALITIMI UV DAYANIMI KİMYASAL DAYANIM


YENİ FORMÜLLER İLE SÜREKLİ GELİŞİRİZ



Grout, Ankraj ve Onarım Ürünleri

700



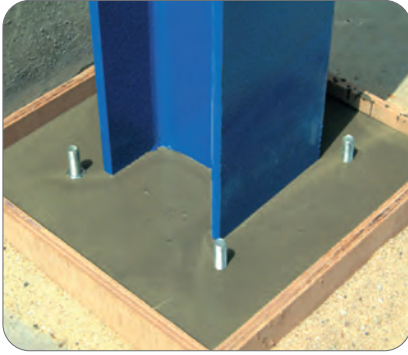

ÜRÜN TANIMI

Çimento esaslı, büzüşme yapmayan, yüksek akışkanlıkta olmasına karşın, genleşme özelliğiyle rötreyi önleyen, kullanıma hazır, yüksek mukavemetli akıcı harçtır.

KULLANIM ALANLARI

- Makine temellerinde,
- Prefabrik beton elemanların birleşimlerinde,
- Çelik konstrüksiyon ankraj aralarında,
- Tank ve silo kolonlarının montajında,
- Beton mantolamasında, perde ve kolon başlıklarında,
- Ray yataklarının tespitinde,
- Betonda bulunan boşlukların ve oyukların doldurulmasında kullanılır.

ÖZELLİKLERİ/AVANTAJLARI

- Ekonomiktir.
- Su geçirimsizdir.
- Yüksek akışkanlıktadır, kıvamı ayarlanabilir.
- Hızlı priz alır ve kısa sürede yüksek mukavemet değerlerine ulaşır.
- Beton ve çelik yüzeylere çok iyi yapışır.
- Çelik yapıya herhangi bir korozif etkisi yoktur, toksik değildir.
- Darbe ve titreşimlere oldukça mukavimdir.

ürün no	ambalaj	nakliye şekli	sarfıyat	raf ömrü	renk
701	25 kg kraft torba	Palet	~1900 kg/m ³	6 Ay	Gri



ÜRÜN TANIMI

Çimento esaslı, silis dumanı içeren, tek bileşenli, polimer modifiye, yüksek stabiliteye sahip, yüzeylerde düzgün bitiş sağlayan tamir harcıdır.

En az 1,0 mm-en fazla 5 mm kalınlığa kadar olan uygulamalar için önerilir.

KULLANIM ALANLARI

- Brüt beton yüzeylerin tamirinde ve sıvanmasında,
- Beton prefabrik elemanların yüzeylerinde boşlukların doldurulmasında ve sıvanmasında,
- Nihai kaplama öncesi döşeme zemininin tesviyesinde,
- Duvar ve tavanların tamirinde ve sıvanmasında,
- Kenar ve köşe tamirinde kullanılır.

ÖZELLİKLERİ/AVANTAJLARI

- Kullanımı kolaydır.
- Büzüşmesizdir.
- İşlenebilirliği mükemmeldir.
- Suya, dona ve dış hava şartlarına mukavimdir.
- Yatay ve düşeyde kullanılabilir, aderansı yüksektir.
- Son derece pürüzsüz bir yüzey elde edilir.
- Polimer takviyelidir, fiziksel özellikleri oldukça yüksektir.
- Korozif ve zehirli değildir.

ürün no	ambalaj	nakliye şekli	sarfıyat	raf ömrü	renk
702	25 kg kraft torba	Palet	~1,55 kg/m ² x mm	12 Ay	Gri

ÜRÜN TANIMI

Özel çimento esaslı, silis dumanı içeren, bazalt elyaf takviyeli (alkali ve kimyasal dayanım) elyaf ve PP fiber takviyeli, tiksotropik, polimer modifiye yapısal tamir harcıdır.

Özellikle iskele güçlendirme için tasarlanmıştır.

10 mm'den 40 mm'ye kadar olan uygulamalar için önerilir.

KULLANIM ALANLARI

- Yerleşme hatalarından kaynaklanan boşlukların doldurulmasında,
- Kolon ve kiriş döşemelerde,
- Liman ve deniz yapılarında,
- Betonarme köprülerde,
- Beton prefabrik elemanların yüzeylerinde boşlukların doldurulmasında,
- Yapılardaki montaj ve tamirat işlerinin tümünde,
- Nihai kaplama öncesi döşeme zemininin tesviyesinde,
- Her türlü betonarme yapının, düşeyde ve yatayda, yüksek aderans gücü istenilen tüm montaj, tamir, sıva ve binanın yapısal onarım işlerinde kullanılır.
- Özellikle iskele güçlendirme için tasarlanmıştır.

ÖZELLİKLERİ/AVANTAJLARI

- Kullanımı kolaydır.
- İşlenebilirliği mükemmeldir. Püskürtme veya mala metodu ile uygulanabilir.
- Suya, dona ve dış hava şartlarına mukavimdir.
- Alkali ortama dayanıklı özel katkıları içerir.
- Aşındırıcı tuzlara karşı dayanımı çok yüksektir.
- Yatay, düşey ve baş üstü uygulamaları için idealdir.
- Yapışması mükemmeldir.
- Toksik değildir.
- Mekanik-Fiziksel dayanımı oldukça yüksektir.
- Uygulama kalınlığı olarak, tek katta 40 mm'ye kadar çıkabilir.



Ürün no	ambalaj	nakliye şekli	sarfıyat	raf ömrü	renk
706	25 kg kraft torba	Palet	1,75 kg/m² x mm	12 Ay	Gri

Solventsiz Epoksi Esaslı Laminasyon Reçinesi

CVC® LAMINATE EP

ÜRÜN TANIMI

Solventsiz epoksi esaslı, iki bileşenli epoksi laminasyon reçinesidir. Karışım viskozitesi hem yatay hem de düşey sathlarda çok kolay kullanılmasını sağlar. Solvent ve aktif madde içermediği için kapalı alanlarda rahatlıkla kullanılır. Beton, ahşap kolon ve kirişlere karbon elyafın yapıştırılmasında, laminasyonunda kullanılır.

KULLANIM ALANLARI


- Beton, ahşap kolon ve kirişlerin güçlendirilmesinde,
- Nemli yüzey ve ortamlarda dahi kullanılır.
- Tesviye harçları ve harç şapları için bağlayıcı olarak kullanılır.

ÖZELLİKLERİ/AVANTAJLARI

- Solvent ve aktif madde içermediği için kapalı ortamlarda rahatlıkla kullanılır.
- Uygulandığı yüzeyin darbe mukavemetini ve kimyasal direncini artırır.
- Yüksek yapışma dayanımına sahiptir.
- Kullanımı kolay ve hızlıdır.
- Ekonomiktir.



Ürün no	ambalaj	nakliye şekli	sarfıyat	raf ömrü	renk
751	18 kg A+B set	Palet	1 kg/elyaf	12 Ay	Şeffaf

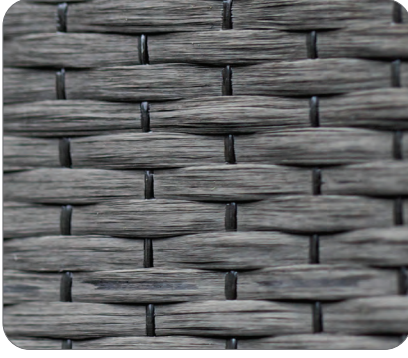

ÜRÜN TANIMI

SPN U 300 FRP (Lifli Polimer) tek yönlü karbon elyaflarının (0°) eksenine dik yerleştirilen E Glass termoplastik cam elyafı ile (90°) oluşturulan dokuma esaslı kumaştır.

KULLANIM ALANLARI

- Betonarme kırışların eğilmeye ve kesmeye karşı güçlendirilmesinde,
- Yapısal güçlendirmelerde,
- Yiğma yapıların güçlendirilmesinde kullanılır.

ÖZELLİKLERİ/AVANTAJLARI

- Hafiflik
- Uygulamada kolaylık
- Her iki yönde kesilip uygulanabilir
- Dengeli dokuma konstrüksiyonu

ürün no	ambalaj	nakliye şekli	sarfıyat	raf ömrü	renk
Fiber MF	50 m rulo	Palet	1 m ² /m ²	12 Ay	Gri

KOD	ÜRÜN ADI	ÜRÜN TANIMI	VERİM	AMBALAJ
701-1	CVC GM 10/30	Alümina çimento esaslı, polimer modifiye, genleşme özellikli, rötresiz, akışkan, yüksek performanslı grout harcı-max 3cm	~1900 kg/m ³	25 Kg
701-2	CVC GM 10/70	Alümina çimento esaslı, polimer modifiye, genleşme özellikli, rötresiz, akışkan, yüksek performanslı grout harcı-max 7cm	~1900 kg/m ³	25 Kg
701-3	CVC GM 10/150	Alümina çimento esaslı, polimer modifiye, genleşme özellikli, rötresiz, akışkan, yüksek performanslı grout harcı-max 15cm	~1900 kg/m ³	25 Kg
730	CVC RM CA	Alümina çimento esaslı, tek bileşenli, polimer modifiye, korozyon önleyici, eski-yeni beton arasında aderans sağlayan tamir harcı (min 1mm - max 5mm kalınlık)	~1,55 kg/lt	25 Kg
703	CVC RM T1	Alümina çimento esaslı, akışkan, rötresiz, erken çok yüksek dayanımlı, çok hızlı priz alan, ankraj ve montaj harcı (Bir saat içerisinde trafığa açılabilir)	~1,75 kg/lt	25 Kg
704	CVC RM 5	Çimento esaslı, tek bileşenli, polimer modifiye, yüksek stabiliteye sahip, brüt beton yüzeylerde düzgün bitiş sağlayan tamir harcı (Tek seferde max 30mm kalınlık)	~1,55 kg/m ² x mm	25 Kg
705	CVC RM 30	Çimento esaslı, tek bileşenli, polimer modifiye, elyaf takviyeli, yüksek stabiliteye sahip tamir harcı (Tek seferde max 30mm kalınlık)	~1,55 kg/m ² x mm	25 Kg
706	CVC RM 40	Özel çimento esaslı, akışkan, rötresiz, erken çok yüksek dayanımlı, hızlı priz alan, özellikle iskele güçlendirmede kullanılan, ankraj ve montaj harcı (Tek seferde max 30mm kalınlık)	~1950 kg/m ³	25 Kg
707	CVC EPOFIX W30	Epoksi esaslı, nem toleranslı, iki bileşenli, yatay ve dikeyde kullanılabilen, yüksek performanslı, ankraj ve montaj malzemesi	~1,75 kg/lt	5 Kg
708	CVC PUTTY EPW	Nem Toleranslı, solventsiz, epoksi esaslı, tiksotropik (akma yapmaz), rutubetli ortamlarda dahi uygulanabilen, korozyon önleyici, eski-yeni beton yapıştırma, ankraj, tamir ve tesviye malzemesi	Değişken	5/10 Kg
709	CVC RM EPW 30	Nem Toleranslı, Tiksotropik (Akma Yapmayan), Solventsiz Epoksi Tamir - Tesviye - Onarım - Ankraj Macunu	Değişken	5/10 Kg
709	CVC EPOGROUT EPW 42	Nem Toleranslı, Tiksotropik (Akma Yapmayan), Solventsiz Epoksi Tamir - Tesviye - Onarım - Ankraj Macunu	Değişken	25 Kg
710	CVC RM EPW LIGHT	Epoksi esaslı, nem toleranslı, iki bileşenli, yatay ve dikeyde kullanılabilen, zımpara yapılabilen, hafif düzeltme macun malzemesi-Yoğunluk: 0,7 kg/lt	Değişken	5 Kg
711	CVC MASTIC PU 40	Poliüretan esaslı, iki bileşenli, UV ışınlarına ve hava şartlarına dayanıklı, derz dolgu malzemesi (600ml sisos)	Değişken	1 Adet
721	CVC INJECTION EP	Dolgu içermeyen, iki bileşenli, solventsiz, transparan, epoksi esaslı enjeksiyon reçinesidir.	Değişken	20 Kg
751	CVC LAMINATE EP	Solventsiz epoksi esaslı, iki bileşenli epoksi laminasyon reçinesidir. Karışım viskozitesi hem yatay hem de düşey sathlarda çok kolay kullanılmasını sağlar.	Değişken	20 Kg
755	CVC SPN U 300 FRP	SPN U 300 FRP (Lifli Polimer) tek yönlü karbon elyafının (0°) eksenine dik yerleştirilen E Glass termoplastik cam elyafı ile (90°) oluşturulan dokuma esaslı kumaştır.	Değişken	1 m ²
756-1	ESALAM-C14-50	Karbon lifli / Epoksi Matriks	Değişken	70 mm ²
756-2	ESALAM-C12-100	Karbon lifli / Epoksi Matriks	Değişken	120 mm ²

Beton ve Harç Katkıları

800



100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300



ÜRÜN TANIMI

Beton veya harçlara karıştırılıp, çimento ve kum ile reaksiyona girerek, kılcal boşluk ve gözenekleri dolduran, su ve rutubet için geçirimsizlik sağlayan katkı maddesidir.

KULLANIM ALANLARI

- İç ve dış sıvalar,
- Su depoları, yüzme ve süs havuzları, sızdırmazlık çukurları,
- Silolar, çıplak betonlar, kubbe izolasyonları,
- Temel duvarlar, istinat ve perde duvarlar, temeller ve köprüler,
- Mutfak, balkon, teras, banyo, WC gibi ıslak hacimli mekânlarda kullanılır.

ÖZELLİKLERİ/AVANTAJLARI

- Ekonomiktir.
- Harcın nefes almasını sağlayarak yoğunlaşmayı önler.
- Kullanıma hazır ve pratiktir.
- Klorürü içermez, donatıya zararsızdır.
- Suyun donma ve çözülme dayanımını artırır.
- Beton yapıdaki donatının korozyona uğramasını engeller.
- Harcın priz süresine ve dayanımlarına etki yapmaz.
- Toksik değildir.
- Su ve rutubet geçirimsizliği istenilen tüm alanlarda kesin sonuç elde edilir.

ürün no	ambalaj	nakliye şekli	sarfiyat	raf ömrü	renk
801	10/30 kg bidon	Palet	%1-2 kg/çimento	12 Ay	Sarı



ÜRÜN TANIMI

SBR esaslı, tek komponentli, çimento esaslı harçlarda yapıştırma amaçlı, su geçirimsizliğin artırılmasında ve genel amaçlı kullanılabilen, sıvı kauçuk katkı malzemesidir.

KULLANIM ALANLARI

- Sıva harçlarında, serpm sivalarda,
- Tamir harçlarında,
- Kaplama harçlarında,
- Duvar harçları,
- Seramik yapıştırma harçları,
- Şaplarda ve şap altına astar olarak,
- Endüstriyel zeminlerde ve yükseltilmiş döşeme altlarında tozumsuzluk amaçlı,
- Halı altlarına uygulanarak kaymazlık sağlanır.

ÖZELLİKLERİ/AVANTAJLARI

- Su geçirimsizlik sağlar.
- Mükemmel aderans ve elastikiyet sağlar.
- Kimyasal dayanımı artırır.
- Su bazlıdır, solvent içermez, kokusuzdur.
- Aşınmaya karşı direnç sağlar.
- Alkali ortama dayanıklıdır.
- Toksik değildir, çok geniş bir kullanım alanına sahiptir.

ürün no	ambalaj	nakliye şekli	sarfiyat	raf ömrü	renk
802	10/30 kg bidon	Palet	Değişken	12 Ay	Beyaz sıvı emülsiyon

ÜRÜN TANIMI

Akışkanlaştırıcı ve yüzey aktif maddeler karışımı içeren, çimento ve kum ile yapılan duvar harç ve sıvalarının işlenebilirliğini ve kohezyonunu iyileştiren, kıvam suyunu azaltarak yüksek mukavemet olanağı veren, hava sürükleyici ve akışkanlaştırıcı özellikli harç katkı malzemesidir.

KULLANIM ALANLARI

- İşlenebilirliği ve pompalanabilirliği sağlanması istenilen durumlarda,
- Şantiyede üretilen harç veya hazır sıva karışımlarında,
- İnce ve kaba sıvalarda, tuğla ve blok yapı elemanları ile ilgili işlerde,
- Düzgün yüzey elde edilmek istenen imalatlar da kullanılabilir.

ÖZELLİKLERİ/AVANTAJLARI

- Ekonomiktir.
- Taze harçta ayrışma ve kuma olasılığını azaltır.
- Sıcak havalarda kıvamın korumasına olanak sağlar.
- Düzgün bir yüzey elde edilir.
- Büzülme ve sünmeyi azaltır.
- Karışım suyunu azaltarak, son dayanımlarda (basınç ve yapışma dayanımı vb.)
- İşlenebilirliği arttırdığı halde, su miktarında azalma sağlar ve yatağı azaltır.
- Don dayanımını artırır
- Çelikte korozyona sebep olacak klorür veya başka bir bileşen içermez.
- Kohezyon kaybı olmaksızın kum: çimento oranını önemli oranda artırabilir, bu da çimento tasarrufu sağlayabilir.
- Tüm çimento tipleri ile kullanılabilir.



Ürün no	ambalaj	nakliye şekli	sarfıyat	raf ömrü	renk
830	30 kg bidon, 1000 kg IBC	Palet	%0,1-0,5 kg/çimento	12 Ay	Kahverengi

Soğuk Havada Beton Dökümü İçin Katkı Malzemesi

CVC® AFR 25

ÜRÜN TANIMI

Düşük sıcaklıktaki havalarda prize hızlandırarak; kısa kür süresince mukavemet artırıcı etki yapan, yüksek kaliteli beton veya harç dökümü sağlayan, klorür içermeyen, güvenilir sıvı beton katkısıdır.

KULLANIM ALANLARI

- Hafif don etkisinin gün boyu devam ettiği durumlarda veya gece boyunca don beklediği durumlarda,
- Prekast, prefabrik, döşeme betonu, temel, perde, giriş ve kolonlarda,
- Pompalı ve pompasız hazır beton üretiminde,
- Soğuk iklimlerde hazırlanan ve uçucu küller içeren her tip beton ve harç için özel formüle edilmiştir.

ÖZELLİKLERİ/AVANTAJLARI

- Beton dayanımında erken yüksek mukavemet sağlar.
- Soğuk iklimlerde (-5°C' ye kadar) kısa kür sürelerinde mukavemet artırıcı olarak formüle edilmiştir.
- Betonun dona karşı korunmasında, başlangıç ve bitiş priz sürelerini kısaltması sebebiyle önemli ölçüde katkı sağlar. Su / çimento oranında azalma sonucu özellikle başlangıç ve nihai mukavemetlerde artış sağlanır.
- Hızlandırıcı etkisinin yanında; homojen, plastik, daha akışkan ve daha kaliteli beton özelliği sağlar.
- Donatıda korozyona sebep olacak klorür veya başka bir bileşen içermez. Bu sebeple betonarme yapılarda kullanıma uygundur.



Ürün no	ambalaj	nakliye şekli	sarfıyat	raf ömrü	renk
823	35 kg bidon, 1000 kg IBC	Palet	%0,5-2,0 kg/çimento	12 Ay	Kahverengi



ÜRÜN TANIMI

FIBER MF çimento bazlı ürünlerin rötre ve büzülme çatlaklarını büyük ölçüde azaltan, donma-çözünme, yangın, darbe ve aşınma dayanımı gibi özelliklerini iyileştiren, yüksek performanslı bazalt liflerdir. Bazalt lifler, karışım içinde homojen dağılarak üç boyutlu mikro donatı sistemi oluşturur.

KULLANIM ALANLARI

- Otoparklarda, prekast ve prefabrik elemanlarda,
- Püskürtme betonlarda, saha betonlarında, şap betonlarında,
- İnce döşemelerde, asma kat, boşluklu döşeme ve kaset kalıp sistemlerde,
- Beton yollarda, tamir, sıva ve yalıtım amaçlı çimento esaslı harçlarda,
- Taşıyıcı özelliği olmayan elemanlarda, su depoları, yüzme havuzları ve sahil yapılarında,
- Termal gerilmelere maruz kalacak betonlarda.


ÖZELLİKLERİ/AVANTAJLARI

- Betonun erken yaşlardaki rötre ve büzülme çatlaklarını büyük ölçüde azaltır. (~%90)
- Yüksek alkali dayanımıdır.
- Deniz suyuna dayanıklıdır, paslanmaz. Asit ve bazlara dayanıklıdır.
- Atmosfer gazlarından, UV den etkilenmez.
- Beton karışımında homojen dağılır.
- Mikro çatlakların oluşmasına engel olduğu için betonun su geçirgenliğini azaltır.
- Betonun donma - çözünmeye karşı dayanımını artırır. Donatının korozyonunu geciktirir.
- Beton içerisinde homojen dağıldığı için çimento harcı için mikro donatı olur.
- Betonda üç boyutlu güçlendirme sağlar.
- Yorulma dayanımında %500'e varan artış sağlar.
- Betonun saha koşullarında sağlıklı dökülmesini sağlar ve çekme dayanımını artırır.
- Betonun dağılmasına engel olarak olası depremde hasarı ve çökme riskini azaltır.
- Svalarda aderansı artırır, donatı filesi ihtiyacını ortadan kaldırır.
- Rötre donatısı ve sıcaklık donatısı yerine kullanılarak maliyeti azaltır.
- Derz ve beton bitimlerde kenar ve köşelerin kırılma dayanımını artırır.
- Gevrek olan betona sünek bir yapı kazandırır.
- Segregasyonu azaltır. Betonun durabilitesini artırır.


Ürün no	ambalaj	nakliye şekli	sarfiyat	raf ömrü	renk
Fiber MF	20 Kg Kraft torba	Palet	0,4-0,6 kg/m³	12 Ay	Koyu gri, Füme

KOD	ÜRÜN ADI	ÜRÜN TANIMI	VERİM	AMBALAJ
801	CVC S1	Su geçirimsizlik sağlayan, çalışılabilirliği arttıran, donma-çözünmeye karşı direnci arttıran katkı maddesidir.	%1-2 kg/çimento	30/10 Kg
801-2	CVC CA	Su itici özellikte, su geçirimsizlik sağlayan toz katkı maddesidir.	330gr/50kg	10/0,33 Kg
802-1	CVC LATEX SBR	SBR esaslı, aderans artırıcı ve su geçirimsizlik sağlayan harç katkı maddesidir.	Değişken	30/10 Kg
802-2	CVC LATEX AC	Akrilik esaslı aderans artırıcı ve su geçirimsizlik sağlayan harç katkı maddesidir.	~2,0 kg/m²	30/10 Kg
803	CVC ANTILIME	Harç, sıva ve şaplarda kireç yerine kullanılan, kayganlık vermek için geliştirilmiş katkı maddesidir.	1-5 kg/m³	1 Kg
820-1	CVC SIGUNIT AL	Kimyasal ve ısıya dayanıklı katkılar içeren, kuru sistem püskürtme beton üretimi için tasarlanmış, priz hızlandırıcı etkili, organik ve inorganik maddeler karışımı toz beton katkı maddesidir.	%2,5-5 kg/çimento	25 Kg
820-2	CVC R 25	Pinomatik ve pompalı yaş sistem püskürtme beton uygulamalarında kullanılabilen sıvı priz hızlandırıcı beton katkı maddesidir.	%2,5-5 kg/çimento	25 Kg
821	CVC AFR 25	Betonun prizinin hızlanmasını ve dayanımının artmasını sağlayan, dondan koruyucu beton katkı maddesidir.	%2,5-5 kg/çimento	125/30 Kg
825	CVC RETARDER	Priz geciktirici beton katkı maddesidir.	%0,2-2 kg/çimento	125/30 Kg
830	CVC REDOZ	Çimento ve kum ile yapılan harç ve sıvaların, işlenebilirliğini ve kohezyonunu iyileştiren, yüksek mukavemet veren, akışkanlaştırıcı/hava sürükleyici harç katkı maddesidir.	%0,1-0,5 kg/çimento	125/30 Kg
835	CVC C CYRISTAL	Kristalize esaslı, kılcal su geçirimsizlik ve akışkanlık sağlayan beton katkı maddesidir.	%2 kg/çimento	125/30 Kg
860-1	FIBER SL	Harç, sıva ve şaplarda çatlakları engellemek ve kayganlık vermek için geliştirilmiş katkı maddesidir.	1-3 kg/m³	1 Kg
860-2	FIBER SF	Harç, sıva ve şaplarda sünme ve büzülme çatlaklarını engellemek, kayganlık vermek için geliştirilmiş selüloz elyafıdır.	0,6-1,8 kg/m³	0,6 Kg
870	FIBER MF	Beton ve şaplarda sünme ve büzülme çatlaklarını engellemek için geliştirilmiş, polipropilen elyafıdır.	0,6 kg/m³	25 Kg

Yalıtım Aksesuarları

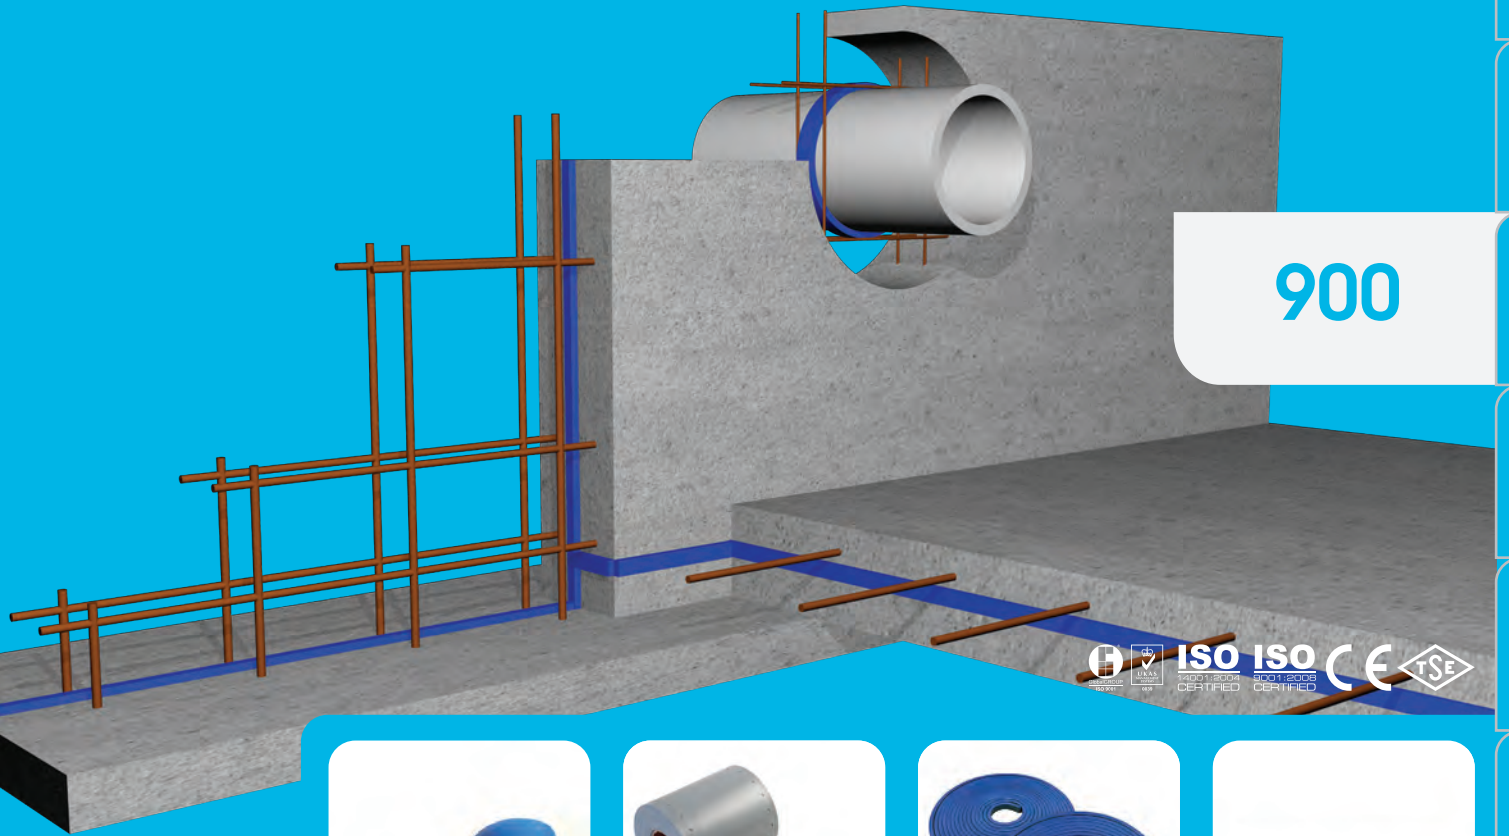

900



100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300



ÜRÜN TANIMI

Elastik, termoplastik elastomer (TPE) esaslı, polyester file taşıyıcılı, yapı ve genişleme derzlerinin yalıtımında kullanılan elastik derz yalıtım bandıdır. İncedir ve yırtılmaz.

KULLANIM ALANLARI

- İç mekanlarda
- Banyo, WC gibi ıslak ortamlarda fayans altında
- Seramik ve su yalıtım uygulama ile birlikte

Ürün no	ambalaj	nakliye şekli	sarfıyat	raf ömrü	renk
901	50 m rulo	Palet	1/1 m	-	Mavi ve Gri



ÜRÜN TANIMI

Enlemesine esnek, uzunluğuna sağlam EPDM esaslı dilatasyon bandıdır.

KULLANIM ALANLARI

Dış mekanlarda, yapı ayrımlarında ve konstrüksiyon derzlerinin izolasyonunda uygulanır. Uygun yapıştırıcı veya sızdırmazlık maddesiyle üstü kaplanmış bölgelerin altına uygulanmaktadır. UV ışınlarına sürekli maruz kalmayan kısımlarda uygulanır.

Ürün no	ambalaj	nakliye şekli	sarfıyat	raf ömrü	renk
903	25 m rulo	Palet	1/1 m	-	Gri

KOD	ÜRÜN ADI	ÜRÜN TANIMI	VERİM	AMBALAJ
901	CVC Derz Yalıtım Bandı-TPE	Elastik, termoplastik elastomer (TPE) esaslı, polyester file taşıyıcılı, yapı ve genişleme derzlerinin yalıtımında kullanılan, ince, yırtılmaz elastik derz yalıtım bandıdır. 625x625 mm	1/1 m	50 m
902	CVC Tekstil Membran-PU	Islak zeminlerde fayans, seramik ve plaka çalışmalarının altında su yalıtım örtüsü olarak kullanılan, poliüretan (PU) polyester kumaş kaplamalı tekstil membrandır. 1,5x50 m (220g/m²)	1/1 m²	75 m²
903	CVC Dilatasyon Bandı-TPE	Enlemesine esnek, uzunluğuna sağlam termoplastik elastomer (TPE) ile kaplı, kuvvetli ve yırtılmaya karşı orta esnek bölgeye sahip polipropilen keçe dilatasyon bandıdır. 220mmx25m	1/1 m	25 m
904	CVC BAND EWS	Akrilik esaslı, suyla temas halinde şişerek sürekli bir izolasyon sağlayan esnek, soğuk derz yalıtım bandıdır.	1/1 m	20 m
905	CVC Silikonize Mastik	Universal Silikonize mastik.	Değişken	310 ml
906	CVC Akrilik Mastik	Universal akrilik mastik.	Değişken	310 ml
907	CVC 2K Hızlı Yapıştırıcı	CVC 2K Çift Komponentli Profesyonel Hızlı Yapıştırıcı ahşap, MDF, kauçuk, deri ve plastik yüzeylerin montaj ve tamiratında kullanılabilir hızlı ve güçlü bir yapıştırıcıdır.	Değişken	200 ml
908	CVC MASTIC PU 40	Poliüretan esaslı mastik.	Değişken	600 ml
909	CVC PUAC CONTACT	Akrilik-poliüretan esaslı, tek bileşenli, soğuk uygulamalı, fiziksel ve kimyasal olarak sertleşen, yatay ve dikey kullanılabilen, esnekliği yüksek, dinamik hareketlere dayanıklı, su bazlı kontak yapıştırıcıdır.	Değişken	5 Kg (Set)
910	CVC Poliüretan Köpük	Poliüretan köpük.	Değişken	750 ml



Endüstriyel Yüzey Kaplama



1000



100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300



ÜRÜN TANIMI

İki bileşenli, düşük viskoziteli, solvent içermeyen epoksi emprenye astar. Solvent ve aktif madde içermediği için kapalı alanlarda rahatlıkla kullanılır. Sürüldüğü yüzeye çok iyi nüfuz eder, kapiler boşluklarını doldurur, uygulandığı yüzeyin darbe mukavemetini ve kimyasal direncini artırır.


KULLANIM ALANLARI

- Beton yüzeylerin, çimentolu şapların ve epoksi harçların astarlanmasında,
- Normal ve çok emici yüzeylerde,
- Tüm CVC Epoksi ve Poliüretan (PU) Zemin Kaplamaları için astar olarak,
- Tesviye harçları ve harç şapları için bağlayıcı olarak,
- Sıvı geçirmeyen, toz içermeyen, kimyasal dayanıklılığa sahip ve zemin son kat kaplamasına dayanıklılığı gerektiren alanların kararlı yüzeylerinde kullanılır

ÖZELLİKLERİ/AVANTAJLARI

- Çok amaçlıdır. İçerisine yüksek oranda dolgu girerek tamir amaçlı da kullanılabilir.
- Parlak son kat koruyucu kaplama ve vernik olarak kullanılabilir.
- Kimyasal ve mekanik dayanıklılığı yüksektir.
- Düşük viskozitesi nedeniyle iyi yayılma ve penetre olma özelliğine sahiptir.
- Uygulandığı yüzeyin tozumasını engeller.
- Yüksek yapışma dayanımına sahiptir.
- Katlar arası kısa bekleme sürelerine sahiptir.
- Sıvı geçirimsizliği nedeniyle kaplandığı yüzeyin yalıtımını sağlar.
- Uçucu organik bileşik (VOC) yoktur.
- Ekonomiktir.

ürün no	ambalaj	nakliye şekli	sarfiyat	raf ömrü	renk
1009	12,5-25 Kg A+B set A: 200 Kg B: 200 Kg	Palet	0,15-0,25 kg/m ²	12 Ay	Şeffaf

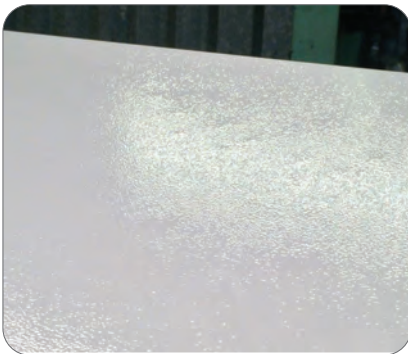

ÜRÜN TANIMI

İki bileşenli, solvent içermeyen epoksi son kat boyadır. Beton, şap, sıvalı ve metal yüzeylere tatbik edilir.

KULLANIM ALANLARI

- İmalat ve bakım atölyeleri, mağaza, büro ve ev zeminleri,
- Otomotiv sanayi, çok katlı ve yeraltı otoparkları, garajlar, yükleme rampaları,
- Okullar, hastaneler, ilaç sektörü, elektronik sanayi, soyunma odaları, arıtma tesisleri,
- Yiyecek – içecek imalat ve depo alanları ve gıda endüstrisi,
- Soğutma hücreleri, galeriler v.s. gibi normal-orta-ağır yüke maruz beton ve çimento harçlı yüzeyler için, sıvı geçirmeyen, tozumayan, kimyasal dayanıklılığa sahip ve zemin son kat kaplamasına dayanıklılığı gerektiren alanların kararlı yüzeylerinde kullanılır.

ÖZELLİKLERİ/AVANTAJLARI

- Çok iyi kimyasal ve mekanik dayanım sağlar.
- Solvent içermemesi nedeniyle kapalı alanlarda rahatlıkla kullanılır.
- Akışkandır, kolayca uygulanabilir.
- Dekoratif pulcukların saçılması için uygundur.
- Sıvı geçirimsiz olması nedeniyle su yalıtımı sağlar.
- Parlak son kat kaplama sağlar.
- Kaydırmaz yüzey elde edilebilir.
- Ekonomiktir.
- Uçucu organik bileşik (VOC) yoktur.

ürün no	ambalaj	nakliye şekli	sarfiyat	raf ömrü	renk
1004	12,5-25 Kg A+B set	Palet	0,25-0,35 kg/m ²	12 Ay	Parlak, Mat ve RAL Renkleri

ÜRÜN TANIMI

İki bileşenli, solvent içermeyen, özel epoksi reçine esaslı kendiliğinden yayılabilen son kat zemin kaplama sistemidir.

KULLANIM ALANLARI

- Depolama ve montaj alanları,
- Bakım atölyeleri
- Çok katlı ve yeraltı otoparkları, garajlar ve yükleme rampaları
- Hastane, ilaç fabrikaları, ilaç depoları vb. yerlerde,
- Okullar, Soyunma odaları,
- İmalathaneler,
- İçecek ve gıda endüstrisi,
- Soğutma hücreleri, galeriler v.s. gibi normal-orta-ağır yüke maruz beton ve çimento harçlı yüzeyler için, sıvı geçirirmeyen, toz içermeyen, kimyasal dayanıklılığa sahip ve zemin son kat kaplamasına dayanıklılığı gerektiren alanların kararlı yüzeylerinde kullanılır.

ÖZELLİKLERİ/AVANTAJLARI

- Çok iyi kimyasal ve mekanik dayanım sağlar.
- Kolayca uygulanabilir.
- Dekoratif pulcukların saçılması için uygundur.
- Akışkandır.
- Ekonomiktir.
- Sıvı geçirimsizdir.
- Parlak son kat kaplama sağlar.
- Kaydırmaz yüzey elde edilebilir.
- Uçucu organik bileşik (VOC) yoktur.



ürün no	ambalaj	nakliye şekli	sarfıyat	raf ömrü	renk
1006-1	12,5-25 kg A+B set	Palet	1,4 kg/m ² x mm	12 Ay	Parlak, Mat ve Ral Renkleri

KOD	ÜRÜN ADI	ÜRÜN TANIMI	VERİM	AMBALAJ
1001	CVC PRIMER EW	Su bazlı epoksi reçine esaslı, iki bileşenli, empenye astar malzemesidir.	~0,08-0,15 kg/m ²	10/20 Kg
1002-1	CVC COATING EW	Su bazlı epoksi reçine esaslı, iki bileşenli, epoksi kaplama malzemesidir.	min ~0,2-0,25 kg/m ²	10/20 Kg
1003-1	CVC PRIMER EP 5	Solventsiz epoksi reçine esaslı, epoksi empenye astar malzemesidir.	~0,08-0,15 kg/m ²	12,5/25 Kg
1003-2	CVC PRIMER EP 15	Solventsiz epoksi reçine esaslı, epoksi empenye astar malzemesidir.	~0,15-0,25 kg/m ²	12,5/25 Kg
1003-3	CVC PRIMER EP 60	Reaktif epoksi reçine esaslı, geçirimsiz yüzey için, epoksi astar reçine malzemesidir.	~0,15-0,35 kg/m ²	12,5/25 Kg
1004-1	CVC COATING EP	Solventsiz epoksi reçine esaslı, iki bileşenli, multilayer sistemler için, epoksi son kat boya malzemesidir. Düz yüzey için kullanılır.	~0,3-0,5 kg/m ²	10 Kg
1004-2	CVC COATING EPO	Solventsiz epoksi reçine esaslı, iki bileşenli, multilayer sistemler için, epoksi son kat boya malzemesidir. Portakal yüzey için kullanılır.	~0,3-0,5 kg/m ²	10 Kg
1005	CVC COATING EPOCEM	Solventsiz epoksi reçine ve çimento esaslı, üç bileşenli, modifiye kaplama malzemesidir. Min-Kalınlık: 1,5mm Max-Kalınlık: 3mm	~1,6 kg/m ² x mm	10 Kg
1006-1	CVC SL EP 2K	Solventsiz epoksi reçine esaslı, iki bileşenli, self levelling epoksi kaplama malzemesidir.	~1,4 kg/m ² x mm	12,5/25 Kg
1006-2	CVC SL EP 3K	Solventsiz epoksi reçine esaslı, üç bileşenli, self levelling epoksi kaplama malzemesidir.	~1,9 kg/m ² x mm	12,5/25 Kg
1011-1	CVC TOPCOAT PUWA	Su bazlı özel reçine esaslı, aşınma direnci yüksek, iki bileşenli, son kat koruyucu malzemesidir. Parlak, mat, yarı mat ve renk seçenekleri vardır.	~0,12 kg/m ²	10/20 Kg
1011-2	CVC TOPCOAT PUWA AB	İki bileşenli, su bazlı, en üst kat kaplama sistemi, özel reçine esaslıdır. Bir dizi anti-mikrobiyal katkılar (nano gümüş) ile hazırlanmıştır. çok hassas uygulamalar için bile güvenlidir.	~0,12 kg/m ²	10/20 Kg
1012-1	CVC TOPCOAT PUSO	Solvent bazlı, alifatik poliüretan esaslı, UV ve aşınma direnci yüksek, iki bileşenli, son kat koruyucu malzemesidir. Parlak, mat, yarı mat ve renkli seçenekleri vardır.	~0,15 kg/m ²	10 Kg
1012-2	CVC TOPCOAT PUSO MAT	Solvent bazlı, alifatik poliüretan esaslı, UV ve aşınma direnci yüksek, iki bileşenli, son kat koruyucu malzemesidir. Parlak, mat, yarı mat ve renkli seçenekleri vardır.	~0,15 kg/m ²	10 Kg
1014	CVC COURT PAINT	Özel reçine esaslı, UV ve hava şartlarına dayanıklı, tek bileşenli, tenis kortu ve oyun sahaları için uygun, kullanıma hazır koruyucu boya malzemesidir.	~0,10-0,15 ml/m ²	10/20 Kg
1015	CVC GARAGE PAINT	Özel reçine esaslı, lastikli araç trafiğine, egzoz ve kimyasallara dayanıklı, tek bileşenli, otoparklar için oldukça uygun, kullanıma hazır koruyucu boya malzemesidir.	~0,10-0,15 ml/m ²	10/20 Kg
1017	CVC ANTICOROSIVE SFZ	İki bileşenli, solventli epoksi esaslı, demir oksit ve çinko fosfat içeren, metal yüzeylerde kullanılabilen, antikorozyf koruyucu kaplama ve astar malzemesidir.	~0,10-0,15 ml/m ²	10/20 Kg
1018	CVC COALTAR EP	Epoksi reçine ile kömür katranının kombine edilmesiyle elde edilen, yarı parlak, iki bileşenli, son kat ağır sanayi boyasıdır.	~0,29 kg/m ²	10/20 Kg
1019-1	CVC PRIMER EPX 75	Solventli epoksi reçine esaslı; iki bileşenli; beton, şap, mozaik ve metal yüzeylerde kullanılabilen; koruyucu astar malzemesidir.	~0,09-0,12 ml/m ²	20/24 Kg
1019-2	CVC COATING EPX 75	Solventli epoksi reçine esaslı; beton, şap, mozaik ve metal yüzeylerde kullanılabilen; alüminyum katkı; koruyucu boya malzemesidir.	~0,10-0,15 ml/m ²	20/24 Kg
708	CVC PUTTY EPW	Nem Toleranslı, solventsiz, epoksi esaslı, filksotropik, rutubetli ortamlarda dahi uygulanabilen, korozyon önleyici, eski-yeni beton yapıştırma, ankraj, tamir ve tesviye malzemesidir.	Değişken	5/10 Kg
1022	CVC F 1 - F 6	Kaplama için kuvars dolgu malzemesidir. F1: 0,1-0,3mm F2: 0,2-0,5mm F3: 0,2-0,7mm F4: 0,5-1,2mm F5: 1,2-2,5mm F6: 2,5-4mm	Değişken	50 Kg
1022-7	CVC F 7	Kaplama için silisyum karbür dolgu malzemesidir.	Değişken	50 Kg
1022-8	CVC F 8	Kaplama için korundum dolgu malzemesidir.	Değişken	50 Kg



PROFESYONELLERİN TERCİHİ

Asfalt Ürünleri



1100



100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300



ÜRÜN TANIMI

Polimer esaslı, her türlü toprak, kum yolları ve kaldırımları stabilize etmek için geliştirilmiş, ekolojik bağlayıcı malzemedir.

KULLANIM ALANLARI

- Şantiye alanları ve yolları.
- Ağır taşıt yolları.
- Yol temeli ve alt temeller.
- Depo ve stok yığınları.
- Enerji santralleri.
- Helikopter test pistleri.
- Havaalanı apronları.
- Maden sahaları.
- Arazi iyileştirme.
- Park alanları.
- Otoyol banketleri, şev ve banketler.
- Orman yolları, tarımsal erişim yolları.
- Golf sahaları ve yürüyüş yolları, park ve rekreasyon alanları.
- Her türlü toprak yolların stabilizasyonunda.

ÖZELLİKLERİ/AVANTAJLARI


- Uzun ömürlü ve suya dayanıklıdır.
- Dona karşı dayanıklıdır.
- Esnek ve yüksek mukavemette bir yapı oluşturur.
- Kürlenmesinin ardından tamamen saydam hale gelerek doğal örtüyü hiç dokunulmamış gibi görünmesini sağlayarak doğrallığını korur.
- Ekolojiktir ve çevreye duyarlıdır.
- Ekonomiktir.

ürün no	ambalaj	nakliye şekli	sarfıyat	raf ömrü	renk
1120	1000 Kg IBC ve Dökme	Palet	Değişken	12 Ay	Beyaz sıvı



KOD	ÜRÜN ADI	ÜRÜN TANIMI	VERİM	AMBALAJ
1101	CVC MSY	Soğuk asfalt katkı malzemesi.	%10-%20	200/1000 Kg
1102	CVC MVY	Ilık asfalt katkı malzemesi.	%5	200/1000 Kg
1103	CVC RAP	Geri kazanım asfalt katkı malzemesi.	%7	200/1000 Kg
1104	CVC DOP ASFALT	Soyulma önleyici asfalt katkı malzemesi.	%0,2-%0,3	200/1000 Kg
1110-1	CVC FIBER MF ASFALT	Mineral elyaf 6mm.	Değişken	25 Kg
1110-2	CVC FIBER MF ASFALT	Mineral elyaf BOBİN.	Değişken	25 Kg
1110	CVC CE ASFALT	Selülozik elyaf malzemesi.	Değişken	500 Kg
1120	CVC STABICOL	Stabilize yol katkı malzemesi.	Değişken	1000 Kg

Yangın Koruma Sistemleri



1200

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300



ÜRÜN TANIMI

Yangın sırasında şişerek yüzeyin ısınmasını geciktiren, su bazlı, dekoratif görünümlü, ince film oluşturan yangın geciktirici bir boyadır.

KULLANIM ALANLARI

Pasif yangın koruması sağlayan boya sistemlerinde reaktif ara kat olarak uygulanır. Ürün 90 dakikaya kadar olan yangın koruma amaçlı dizayn edilmiştir.

ÖZELLİKLERİ/AVANTAJLARI

- 90 dakikaya kadar yangın dayanımı sağlamaktadır.
- Yangından korunma için en ekonomik sistemdir.
- Astar, kabaran boya ve son kat olarak uygulanır. Uyumlu astar ve son kat seçimi yapılmalıdır. Son kat malzeme rengi RAL kartelâsından seçilebilir.

ürün no	ambalaj	nakliye şekli	sarfıyat	raf ömrü	renk
1202	20 Kg Kova	Palet	Değişken	12 Ay	Beyaz ve Özel



KOD	ÜRÜN ADI	ÜRÜN TANIMI	VERİM	AMBALAJ
1201	CVC A2 D12	Çok kuvvetli bir ısı yalıtım sağlayan, insan sağlığına zararı bulunmayan, anti bakteriyel, uygulandığı maddenin kesinlikle alev almasını engelleyen alev almazlık çözümüdür.	Değişken	30 Kg
1202	CVC FR 90W	Yangın sırasında şişerek yüzeyin ısınmasını geciktiren, su bazlı , dekoratif görünümlü, ince film oluşturan yangın geciktirici bir boyadır.	Değişken	20 Kg
1203	CVC FR 90S	Yangın sırasında şişerek yüzeyin ısınmasını geciktiren, solvent esaslı , dekoratif görünümlü, ince film oluşturan yangın geciktirici bir boyadır.	Değişken	20 Kg
1204	CVC MASTIC FR AC	Yangın sırasında şişerek yüzeyin ısınmasını geciktiren, su bazlı , macun kıvamında, yangın geciktirici bir akrilik esaslı mastiktir.	Değişken	20 Kg

Tarihi Yapı Onarım ve Güçlendirme





ÜRÜN TANIMI

Çimento içermeyen, tarihi eserler için tasarlanmış, doğal hidrolik kireçtir.

KULLANIM ALANLARI

- Kubbe, tonoz, kemer, yığma duvar, minare, uçan payanda, pandantif gibi strüktür oluşturmada kullanılır.
- Derz imalatlarında, duvar örme uygulamalarında ve siva yapımında kullanılır.
- Bina yapısı ve ihtiyaçlara göre tasarım ve uygulama alternatifleri oluşturulabilmektedir.

ÖZELLİKLERİ/AVANTAJLARI

- Çimento ve zararlı kimyasallar içermez.
- Mekanik, kimyasal direnci ve ısı dayanımı çok yüksek bazalt elyaf içerir.
- Su buharı geçirimsizliği ve nefes alabilme özellikleri sayesinde, tarihi yapı elemanları ile uyum içinde çalışır ve tarihi dokuya hiçbir şekilde zarar vermez.

ürün no	ambalaj	nakliye şekli	sarfıyat	raf ömrü	renk
1301	25 kg kraft torba	Palet	Değişken	12 Ay	Kremsi beyaz



ÜRÜN TANIMI

Çimento içermeyen, hidrolik kireç esaslı, mineral elyaf takviyeli, tarihi eserler için tasarlanmış hazır harçlardır.

KULLANIM ALANLARI

- Tarihi bina ve yapıların tüm cephelerinde kullanım amaçları ve ihtiyaca göre ince ve kalın siva, örgü harcı, derz dolgu harcı ve kaplama olarak kullanılır.
- Binanın tarihi dokusuna zarar vermez.
- Bina yapısı ve ihtiyaçlara göre tasarım ve uygulama alternatifleri oluşturulabilmektedir

ÖZELLİKLERİ/AVANTAJLARI

- Yapının dirençlerine uyumludur. İhtiyaç duyulan uygulama ve kullanım amacına uygun tasarım yapılmaktadır.
- Çok özel katkıları içerir. Tarihi dokuya hiçbir şekilde zarar vermez.
- Mekanik, kimyasal direnci ve ısı dayanımı çok yüksek özel elyaf içerir.

ürün no	ambalaj	nakliye şekli	sarfıyat	raf ömrü	renk
1302-2	25 kg kraft torba	Palet	1,4 kg/m² x mm	12 Ay	Kremsi beyaz

ÜRÜN TANIMI

Benzalkoniumchlorid esaslı, mineral yüzeylerin bakteri, mantar, yosun ve çiçeklenmesinin yok edilmesini ve korunmasını sağlayan sıvı malzemedir.

KULLANIM ALANLARI

Mineral yüzeyde ki bakteri, mantar, yosun köklerini yok edilmesinde ve tekrar gelişmesinin önlenmesinde kullanılır.

ÖZELLİKLERİ/AVANTAJLARI

- Yapının dirençlerine uyumludur. İhtiyaç duyulan uygulama ve kullanım amacına uygun tasarım yapılmaktadır.
- Çok özel katkıları içerir. Tarihi dokuya hiçbir şekilde zarar vermez.
- Mekanik, kimyasal direnci ve ısı dayanımı çok yüksek özel elyaf içerir.



Ürün no	ambalaj	nakliye şekli	sarfıyat	raf ömrü	renk
1305	30 lt bidon, 1000 lt IBC	Palet	~0,1 lt/m ²	12 Ay	Su rengine yakın sarımsı

KOD	ÜRÜN ADI	ÜRÜN TANIMI	VERİM	AMBALAJ
1301	CVC NHL 3,5	Çimento içermeyen, tarihi eserler için tasarlanmış, doğal hidrolik kireçtir.	Değişken	25 Kg
1302-1	CVC RSP 270	Çimento içermeyen, hidrolik kireç esaslı, mineral elyaf takviyeli, tarihi eserler için tasarlanmış hazır harçlardır.	Değişken	25 Kg
1302-2	CVC RSP 500	Çimento içermeyen, hidrolik kireç esaslı, mineral elyaf takviyeli, tarihi eserler için tasarlanmış hazır harçlardır.	Değişken	25 Kg
1303	CVC RS INCJECTION	Çimento içermeyen, doğal kireç ve mikronize karbonatlar içeren, kargir yapı bileşenlerinin yapısal onarımında kullanılan enjeksiyon harcıdır.	Değişken	25 Kg
1305	CVC BFA	Benzalkoniumchlorid esaslı, mineral yüzeylerin bakteri, mantar, yosun ve çiçeklenmesinin yok edilmesini ve korunmasını sağlayan sıvı malzemedir.	Değişken	30 Kg
1306	CVC ETİLEN SİLİKAT	Etilen silikat esaslı, mineral yüzeylerin güçlendirilmesini ve korunmasını sağlayan sıvı malzemedir.	Değişken	30 Kg
508	CVC GUARD W20	Silan-siloksan esaslı, su bazlı, yüzeyler için koruyucu, su itici nitelikte, şeffaf, su geçirimsiz emülsiyonudur.	0,15 kg/m ²	1/30 Kg
870	FIBER MF 24mm	Beton ve şaplarda sünme ve büzülme çatlaklarını engellemek için geliştirilmiş bazalt elyaf malzemesidir.	0,6 kg/m ³	25 Kg
871	FIBER MF 12mm	Beton ve şaplarda sünme ve büzülme çatlaklarını engellemek için geliştirilmiş bazalt elyaf malzemesidir.	0,6 kg/m ³	25 Kg
872	FIBER MF 6mm	Beton ve şaplarda sünme ve büzülme çatlaklarını engellemek için geliştirilmiş bazalt elyaf malzemesidir.	0,6 kg/m ³	25 Kg
873	FIBER MF 3mm	Beton ve şaplarda sünme ve büzülme çatlaklarını engellemek için geliştirilmiş bazalt elyaf malzemesidir.	0,6 kg/m ³	25 Kg



**DÜNYA'NIN
HER YERİNDE**



